


Uponor Radi Pipe naturel in mantelbuis red 20x2,0 28/23 50m

1042149

- Buis in beschermkoker
- Geleverd in een ring
- Beschermbuis gegolfd, gemaakt van HDPE
- PE-Xa-buis van vernet polyethyleen, volgens DIN EN ISO 15875
- Speciale zuurstofbarrière volgens DIN 4726
- Toepassingsklasse 5 voor radiatoraansluiting
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Toepassingsgebied voor verwarming: toepassingsklasse 4 en 5 / 6 bar, rekentemperatuur: 80 °C,
- max. bedrijfstemperatuur 90 °C, storingstemperatuur 100 °C voor max. 100 bedrijfsuren.

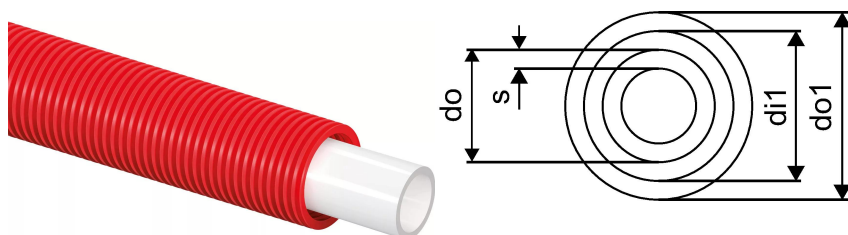

Over Uponor Radi Pipe naturel in mantelbuis PN6 red

Specificatie


- Leidingen van hoge druk vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens EN ISO 15875
- Met zuurstofdiffusiedichte laag van EVOH (ethyleen-vinylalcohol) volgens DIN 4726
- Toepassingsklasse 5, radiatoren met hoge temperaturen
- Brandclassificatie volgens DIN EN 13501-1: klasse E

Toepassing

- Verwarmingsinstallatie: Toepassingsklasse 4+5 / 6 bar, Berekeningstemperatuur 80°C, maximale bedrijfstemperatuur 90°C.
- De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

Uponor Radi Pipe naturel in mantelbuis red 20x2,0 28/23 50m

1042149

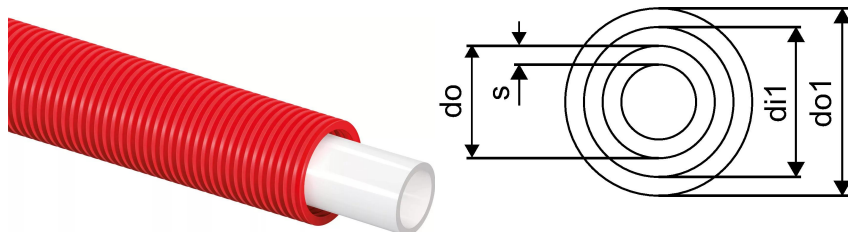**Measurements**

Binnendiameter_di1	23
Buitendiameter_do	20
Buitendiameter_do1	28
Wanddikte_s	2

Product code

Item no EAN	7321500047016
Item no GF	35001042149
Item no GTIN	07321500047016

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	28
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,194
Artikeleenheid Breedte	28
Item_UOM	m

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905267200
Verpakking GTIN PL4	06414905267217
Verpakkingshoogte PL1	110
Verpakkingshoogte PL4	800
Verpakkingslengte PL1	800
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	50
Verpakkingshoeveelheid PL4	400
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0704
Verpakkingsvolume PL4	0,768

Verpakkingsgewicht PL1	10,85
Verpakkingsgewicht PL4	86,8
Verpakkingsbreedte PL1	800
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl