


Uponor Q&E Koppeling PPSU 50-50

1042866

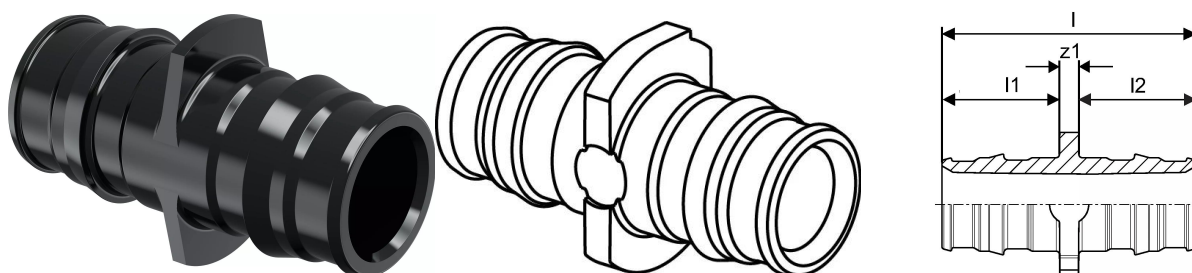

Over Uponor Q&E koppeling PPSU

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E Koppeling PPSU 50-50

1042866

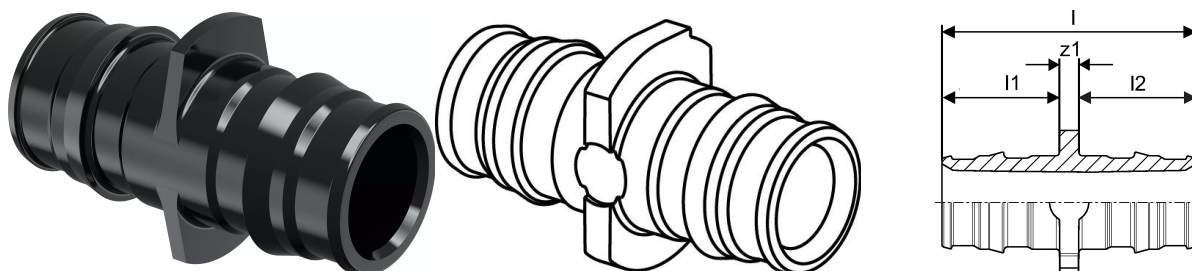

Product code

Item no EAN	6414907056000
Item no GF	35001042866
Item no GTIN	06414907056000
Item no LVI	2072372
Item no NRF	5111998
Item no RSK	1882074
Item no VVS	045270250

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	45
Artikeleenheid Lengte	111
Artikel Eenheid Gewicht	0,111
Artikeleenheid Breedte	76
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	113
Lengte (l1)	54
Lengte (l2)	54
z1	5

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905299454
Verpakking GTIN PL3	06414905299461
Verpakking GTIN PL4	06414905299478
Verpakkingshoogte PL1	47
Verpakkingshoogte PL3	107
Verpakkingshoogte PL4	749
Verpakkingslengte PL1	113
Verpakkingslengte PL3	280

Verpakkingslengte PL4	1120
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	10
Verpakkingshoeveelheid PL4	1120
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000414258
Verpakkingsvolume PL3	0,00560252
Verpakkingsvolume PL4	0,62748224
Verpakkingsgewicht PL1	0,114
Verpakkingsgewicht PL3	1,275
Verpakkingsgewicht PL4	142,778
Verpakkingsbreedte PL1	78
Verpakkingsbreedte PL3	187
Verpakkingsbreedte PL4	748

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl