


Uponor Q&E puntstuk PL 32-R1"MT

1047191

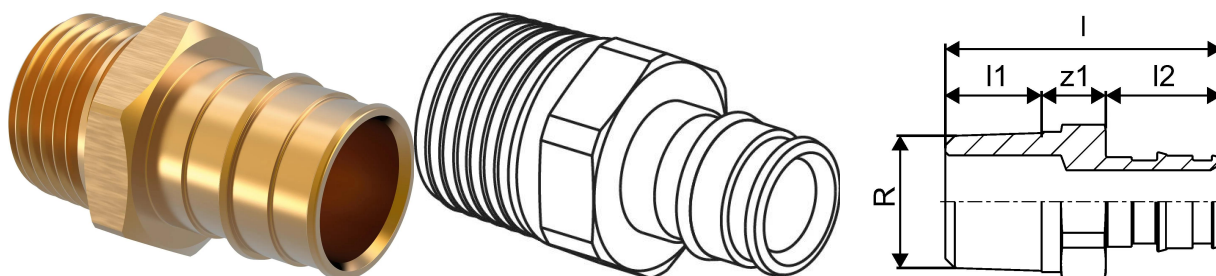

Over Uponor Q&E puntstuk PL

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E puntstuk PL 32-R1"MT

1047191

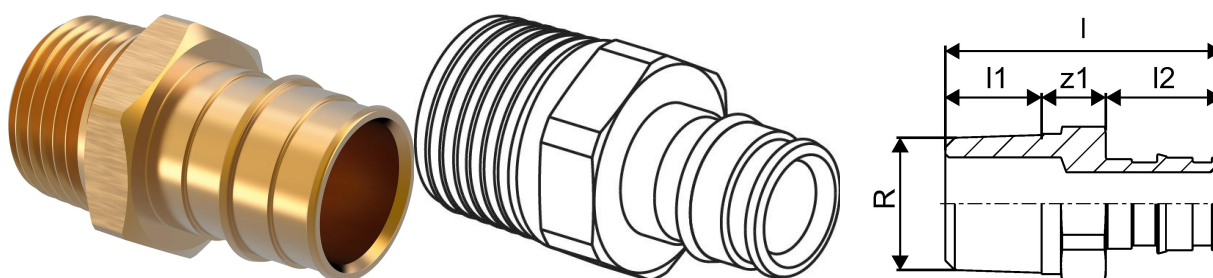

Product code

Item no EAN	4021598115019
Item no GTIN	04021598115019
Artikelvervanging 1	1145676

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	30
Artikeleenheid Lengte	65
Artikel Eenheid Gewicht	0,17
Artikeleenheid Breedte	30
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	65
Lengte (l1)	21
Lengte (l2)	34
Mannelijke_thread_R	3/4
z1	10

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905425440
Verpakking GTIN PL2	06414905425457
Verpakking GTIN PL4	06414905402342
Verpakkingshoogte PL1	28
Verpakkingshoogte PL2	185
Verpakkingshoogte PL4	750
Verpakkingslengte PL1	80
Verpakkingslengte PL2	185
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL2	10

Verpakkingshoeveelheid PL4	1920
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL2	Medium_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000168
Verpakkingsvolume PL2	0,0031487
Verpakkingsvolume PL4	0,72
Verpakkingsgewicht PL1	0,17
Verpakkingsgewicht PL2	1,7
Verpakkingsgewicht PL4	358,12
Verpakkingsbreedte PL1	75
Verpakkingsbreedte PL2	92
Verpakkingsbreedte PL4	800

Status

Until stocks last	Tot de voorraad strekt
-------------------	------------------------

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl