


Uponor Uni-X schroefkoppeling MLC NL 20-22mm

1048103

- Schroefkoppeling, wartel en tule van messing
- Voor de aansluiting van Uponor Uni Pipe PLUS en MLC meerlagenleidingen op VSH en Bonfix onderblokken met 15/22 mm buitendraad.
- Montage zonder ontbramen.

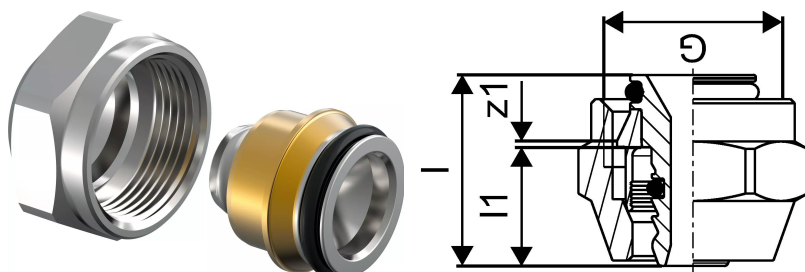


Over Uponor Uni-X schroefkoppeling MLC NL

Toepassing

- Voor de distributie van verwarmingswater, voor radiatoraansluitingen.

Uponor Uni-X schroefkoppeling MLC NL 20-22mm

1048103

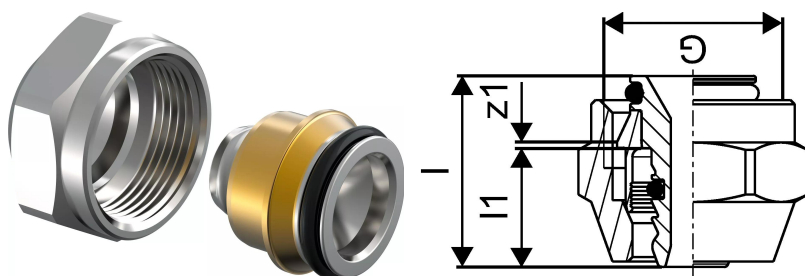

Technische gegevens

Artikelhoeveelheid 1	1
Artikelhoeveelheid 2	25
Item maateenheid	st.
Buitendiameter	20 mm
Cilindrische binnendraad G	W 1 1/8 inch
Lengte (l)	25 mm
Lengte (l1)	15 mm
Z-meting Z1	3 mm

Technische documenten

Download hier documenten

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl