


## Uponor Flex-X schroefkoppeling Euroconus PEX 16x1,8/2,0-3/4"FT Euro


### 1057441

- Materiaal: gecoat messing
- Voor de aansluiting van of Uponor PE-Xa leidingen op verdelers
- Binnendraad 3/4" euroconus volgens DIN EN ISO 228-1.

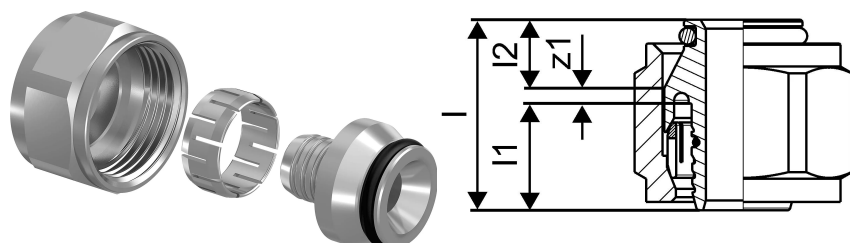

No about information

## Uponor Flex-X schroefkoppeling Euroconus PEX 16x1,8/2,0-3/4"FT Euro 1057441

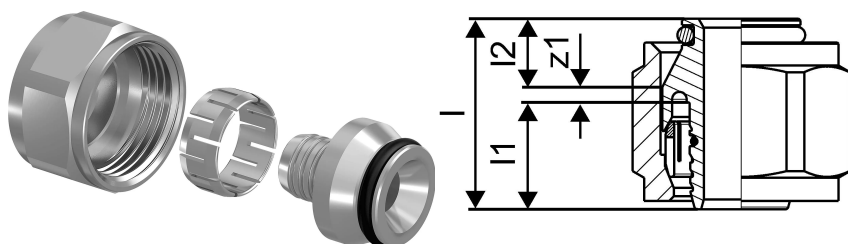

### Technische gegevens

Artikelhoeveelheid 1	10
Artikelhoeveelheid 2	100
Item maateenheid	st.
Buitendiameter	16 mm
Cilindrische binnendraad G	3/4 inch
Druk	6 bar
Lengte (l)	24 mm
Lengte (l1)	16 mm
Z-meting Z1	1 mm

### Technische documenten

Download hier documenten 

#### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E info.nl@uponor.com  
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl