


## Uponor Q&E zekeringsring white 32

1057456

- Wordt op de leiding geschoven, samen met de leiding opgetrompt en vervolgens in zijn geheel met leiding over de koppeling geschoven.

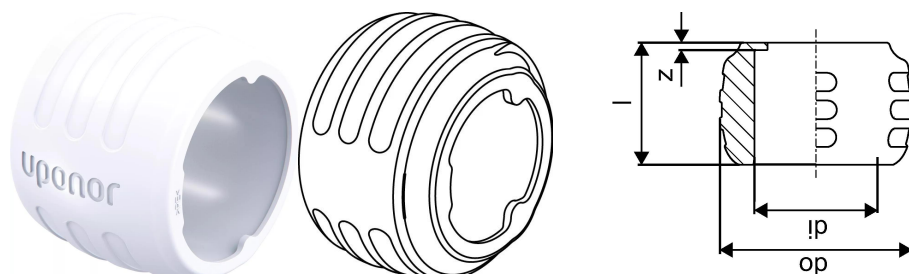

### Over Uponor Q&E zekeringsring white

#### Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

#### Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

## Uponor Q&E zekeringsring white 32

1057456

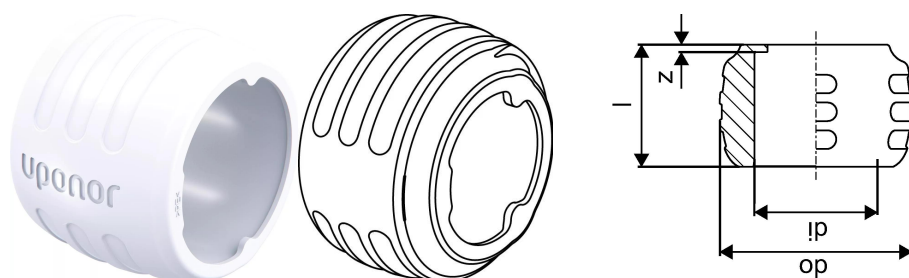

### Measurements

Binnendiameter_di	32,4
LENGTH_L	32
Buitendiameter_do	41,8
Z	1,3

### Product code

Item no EAN	7321500054496
Item no GF	35001057456
Item no GTIN	07321500054496
Item no LVI	2072957
Item no NOBB	48166958
Item no NRF	5110162
Item no RSK	1880311
Item no VVS	045338232

### Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	31
Artikeleenheid Lengte	35
Artikel Eenheid Gewicht	0,01
Artikeleenheid Breedte	35
Item_UOM	st.

### Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905408771
Verpakking GTIN PL3	06414905408788
Verpakking GTIN PL4	06414905408795
Verpakkingshoogte PL1	50
Verpakkingshoogte PL3	290
Verpakkingshoogte PL4	1029
Verpakkingslengte PL1	150

Verpakkingslengte PL3	280
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	10
Verpakkingshoeveelheid PL3	150
Verpakkingshoeveelheid PL4	5400
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,001035
Verpakkingsvolume PL3	0,0205436
Verpakkingsvolume PL4	0,98784
Verpakkingsgewicht PL1	0,14
Verpakkingsgewicht PL3	2,14
Verpakkingsgewicht PL4	91
Verpakkingsbreedte PL1	138
Verpakkingsbreedte PL3	253
Verpakkingsbreedte PL4	800

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)