

Productgegevensblad



GF Uponor Q&E overgang 40-Q&E14

1063929

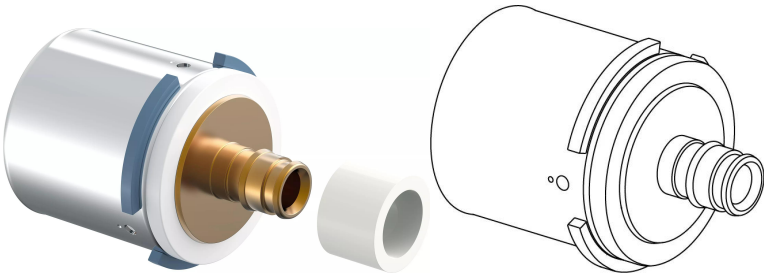

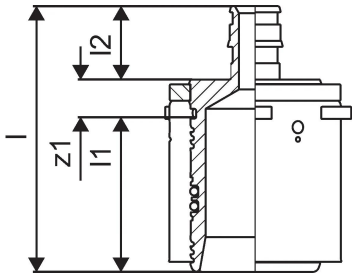

Over GF Uponor Q&E overgang

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1


Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

GF Uponor Q&E overgang 40-Q&E14

1063929

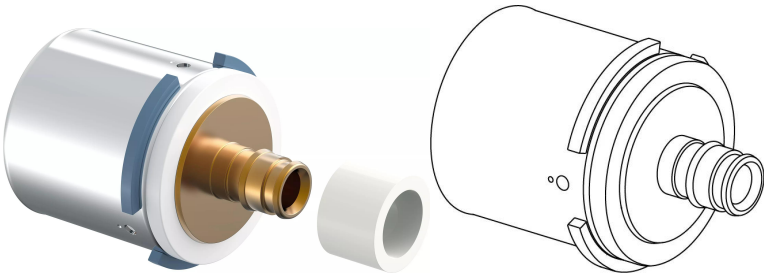

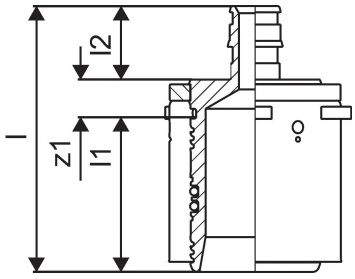

Product code

Item no EAN	4021598128606
Item no GTIN	04021598128606
Artikelvervanging 1	1134121

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	42
Artikeleenheid Lengte	65
Artikel Eenheid Gewicht	0,17
Artikeleenheid Breedte	42
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	65,2
Lengte (l1)	37,8
Lengte (l2)	18
z1	9,2

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905414994
Verpakking GTIN PL3	06414905415007
Verpakkingshoogte PL1	43
Verpakkingshoogte PL3	95
Verpakkingslengte PL1	115
Verpakkingslengte PL3	175
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	6
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box

Verpakkingsvolume PL1	0,000212635
Verpakkingsvolume PL3	0,002277625
Verpakkingsgewicht PL1	0,18
Verpakkingsgewicht PL3	1,13
Verpakkingsbreedte PL1	43
Verpakkingsbreedte PL3	137

Status

Until stocks last	Tot de voorraad strekt

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+