


## Uponor S-Press PLUS knie 90° 20-20

1070524

- Stromingsgeoptimaliseerde fitting
- Gemaakt van onzinkingsbestendig messing, vertind
- Unieke voegidentificatie
- Snelle maatherkenning met kleurcodering
- QR-code voor directe toegang tot informatie
- Persen zonder kalibreren en ontbramen

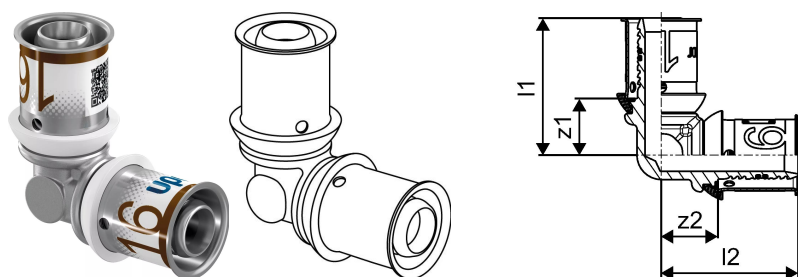

### Over Uponor S-Press PLUS knie 90°

#### Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

#### Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

#### Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-Press PLUS knie 90° 20-20

1070524

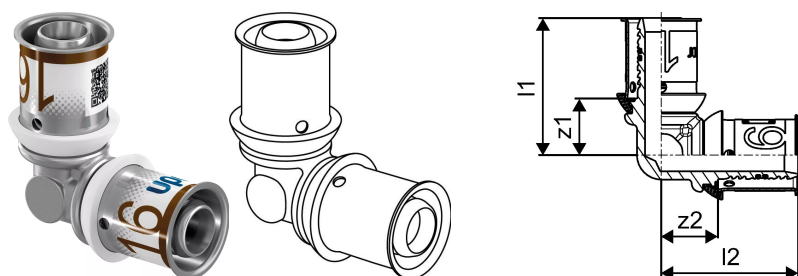

## Technische gegevens

Item no EAN	6414905218448
Item no GTIN	06414905218448
Item no VVS	045470120
RSK no.	1896530
Item no NRF	5114451
Item no LVI	1720190
Item maateenheid	st.
Lengte (l1)	37 mm
Lengte (l2)	37 mm
Z-meting Z2	16 mm
Hoeveelheid verpakking 1	10
Hoeveelheid verpakking 3	80
Hoeveelheid verpakking 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905468409
Packaging GTIN PL3	06414905424177
Packaging GTIN PL4	06414905499335
Item Unit Height	50 mm
Item Unit Weight	0,078 kg
Item Unit Width	26 mm

## Technische documenten

[Download hier documenten](#)


Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)