Productgegevensblad





Uponor Uponor S-Press PLUS T-stuk 16-16-16

1070560

- Gemaakt van vertind DR-messing (loodvrij)





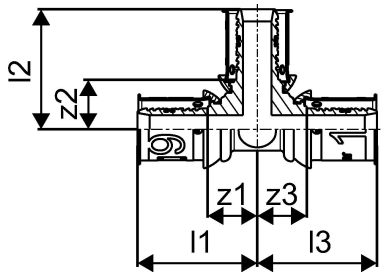

Over Uponor Uponor S-Press PLUS T-stuk

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.


Certificaten


- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor Uponor S-Press PLUS T-stuk 16-16-16

1070560





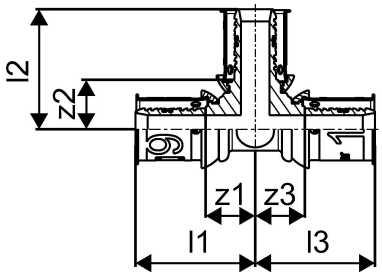

Product code

Item no EAN	6414905218806
Item no GF	35001070560
Item no GTIN	06414905218806
Item no LVI	1720744
Item no NOBB	55172278
Item no NRF	5114486
Item no RSK	1808006
Item no VVS	045476016

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	44.6
Artikeleenheid Lengte	67.5
Artikel Eenheid Gewicht	0,072
Artikeleenheid Breedte	21.9
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	33,8
Lengte (l2)	33,8
Lengte (l3)	33,8
z1	14
Z2	14
Z3	14

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905286911
Verpakking GTIN PL3	06414905424443
Verpakking GTIN PL4	06414905286935

Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL3	188
Verpakkingshoogte PL4	708
Verpakkingslengte PL1	176
Verpakkingslengte PL3	277
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	10
Verpakkingshoeveelheid PL3	80
Verpakkingshoeveelheid PL4	3840
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,001049488
Verpakkingsvolume PL3	0,009321604
Verpakkingsvolume PL4	0,67968
Verpakkingsgewicht PL1	0,757
Verpakkingsgewicht PL3	6,316
Verpakkingsgewicht PL4	322,08
Verpakkingsbreedte PL1	67
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+