Productgegevensblad





GF Uponor S-Press PLUS T-stuk verlopend 32-25-32

1070583

- Gemaakt van vertind DR-messing (loodvrij)





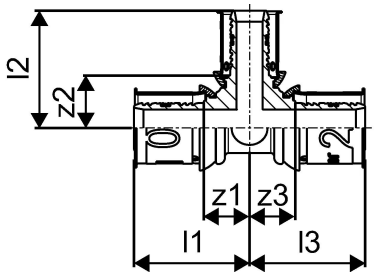

Over GF Uponor S-Press PLUS T-stuk verlopend

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.


Certificaten


- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor S-Press PLUS T-stuk verlopend 32-25-32

1070583





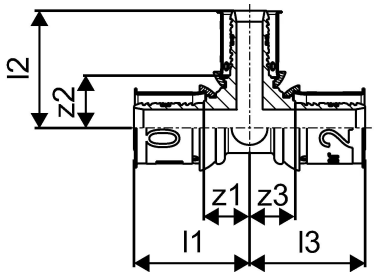

Product code

Item no EAN	6414905219032
Item no GF	35001070583
Item no GTIN	06414905219032
Item no LVI	1720765
Item no NOBB	55172486
Item no NRF	5114509
Item no RSK	1808027
Item no VVS	045476377

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	69.8
Artikeleenheid Lengte	95.5
Artikel Eenheid Gewicht	0,278
Artikeleenheid Breedte	39.3
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	47,9
Lengte (l2)	50,4
Lengte (l3)	47,9
z1	19,5
Z2	22
Z3	19,5

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905468591
Verpakking GTIN PL3	06414905424658
Verpakking GTIN PL4	06414905499526

Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL3	188
Verpakkingshoogte PL4	708
Verpakkingslengte PL1	176
Verpakkingslengte PL3	277
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	5
Verpakkingshoeveelheid PL3	20
Verpakkingshoeveelheid PL4	960
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00211464
Verpakkingsvolume PL3	0,009321604
Verpakkingsvolume PL4	0,67968
Verpakkingsgewicht PL1	1,429
Verpakkingsgewicht PL3	5,976
Verpakkingsgewicht PL4	312,48
Verpakkingsbreedte PL1	135
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+