


## Uponor S-PRESS PLUS schroefkoppeling met wartel binnendraad 16-G3/4"SN

1070603

- Demontabele koppeling met vlakke afdichting voor de aansluiting en opbouw van appendages, filters en afsluiters.
- Schroefdraad volgens EN ISO 228-1.

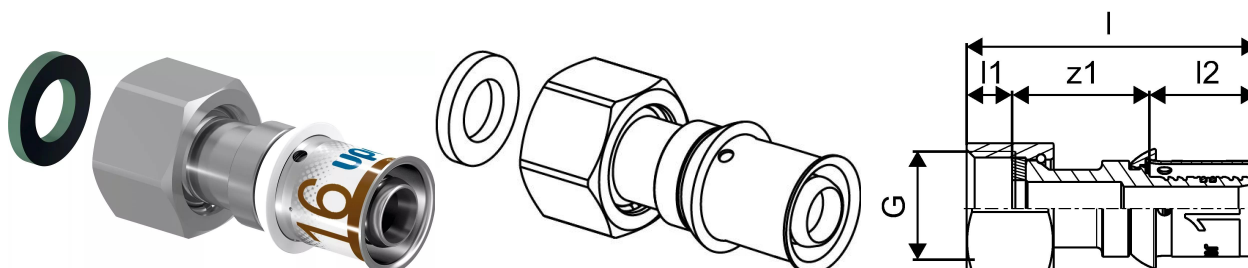

### Over Uponor S-Press PLUS schroefkoppeling met wartel binnendraad

#### Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

#### Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

#### Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-PRESS PLUS schroefkoppeling met wartel binnendraad 16-G3/4"SN

1070603

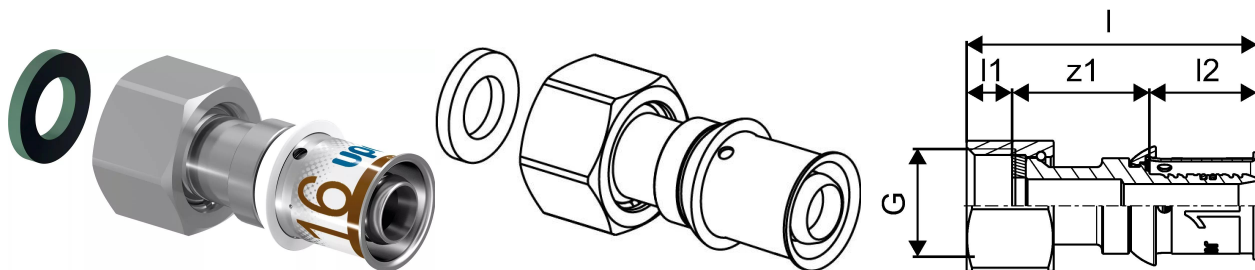

### Measurements

Cilindrische_draad_G	0,75
LENGTH_L	44
Lengte (l1)	7,5
Lengte (l2)	19,8
z1	16,7

### Product code

Item no EAN	6414905219230
Item no GF	35001070603
Item no GTIN	06414905219230
Item no LVI	1720777
Item no NOBB	55172600
Item no NRF	5114523
Item no RSK	1899452
Item no VVS	045483195

### Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	34
Artikeleenheid Lengte	34
Artikel Eenheid Gewicht	0,077
Artikeleenheid Breedte	30
Item_UOM	st.

### Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905468669
Verpakking GTIN PL2	06414905442751
Verpakking GTIN PL4	06414905499595
Verpakkingshoogte PL1	39
Verpakkingshoogte PL2	89

Verpakkingshoogte PL4	678
Verpakkingslengte PL1	39
Verpakkingslengte PL2	176
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL2	20
Verpakkingshoeveelheid PL4	3840
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL2	Medium_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000053235
Verpakkingsvolume PL2	0,00211464
Verpakkingsvolume PL4	0,65088
Verpakkingsgewicht PL1	0,078
Verpakkingsgewicht PL2	1,579
Verpakkingsgewicht PL4	338,88
Verpakkingsbreedte PL1	35
Verpakkingsbreedte PL2	135
Verpakkingsbreedte PL4	800

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)