


Uponor S-Press PLUS schroefkoppeling met wartel binnendraad 25-G3/4"SN

1070606

- Demontabele koppeling met vlakke afdichting voor de aansluiting en opbouw van appendages, filters en afsluiters.
- Schroefdraad volgens EN ISO 228-1.

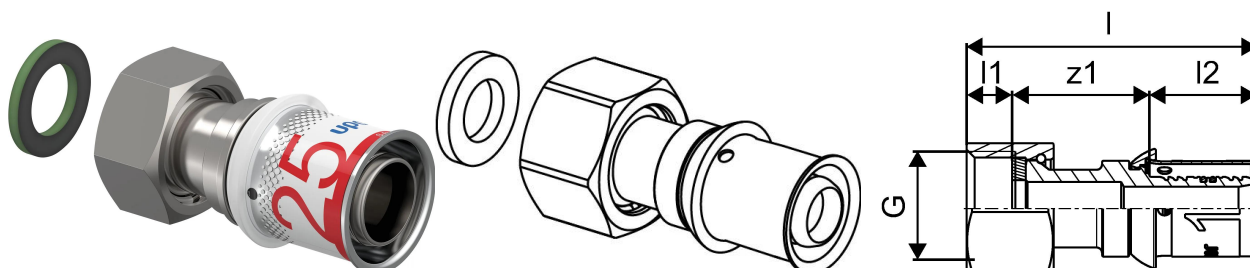

Over Uponor S-Press PLUS schroefkoppeling met wartel binnendraad

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS schroefkoppeling met wartel binnendraad 25-G3/4"SN

1070606

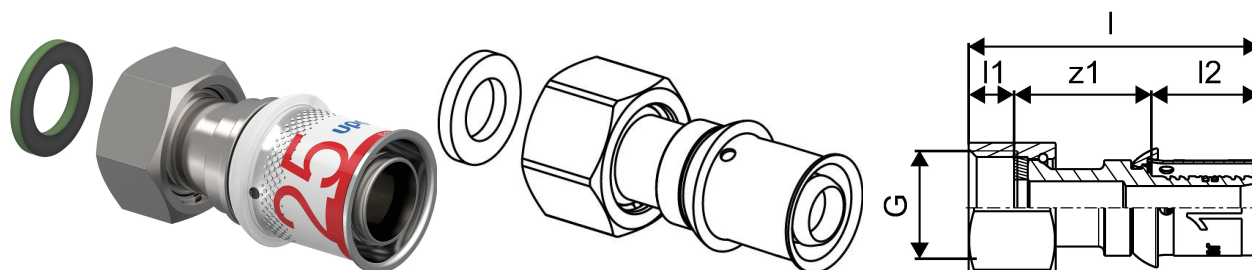

Measurements

Cilindrische_draad_G	0,75
LENGTH_L	63,9
Lengte (l1)	7,9
Lengte (l2)	28,3
z1	27,7

Product code

Item no EAN	6414905219261
Item no GF	35001070606
Item no GTIN	06414905219261
Item no LVI	1720780
Item no NOBB	55172634
Item no NRF	5114526
Item no RSK	1899455
Item no VVS	045483110

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	35
Artikeleenheid Lengte	55
Artikel Eenheid Gewicht	0,132
Artikeleenheid Breedte	32
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905468690
Verpakking GTIN PL2	06414905442782
Verpakking GTIN PL4	06414905499625
Verpakkingshoogte PL1	40
Verpakkingshoogte PL2	89

Verpakkingshoogte PL4	678
Verpakkingslengte PL1	60
Verpakkingslengte PL2	176
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL2	15
Verpakkingshoeveelheid PL4	2880
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL2	Medium_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0000888
Verpakkingsvolume PL2	0,00211464
Verpakkingsvolume PL4	0,65088
Verpakkingsgewicht PL1	0,133
Verpakkingsgewicht PL2	2,075
Verpakkingsgewicht PL4	422,4
Verpakkingsbreedte PL1	37
Verpakkingsbreedte PL2	135
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl