


Uponor S-Press PLUS schroefkoppeling met wartel binnendraad 25-G1"SN

1070607

- Demontabele koppeling met vlakke afdichting voor de aansluiting en opbouw van appendages, filters en afsluiters.
- Schroefdraad volgens EN ISO 228-1.

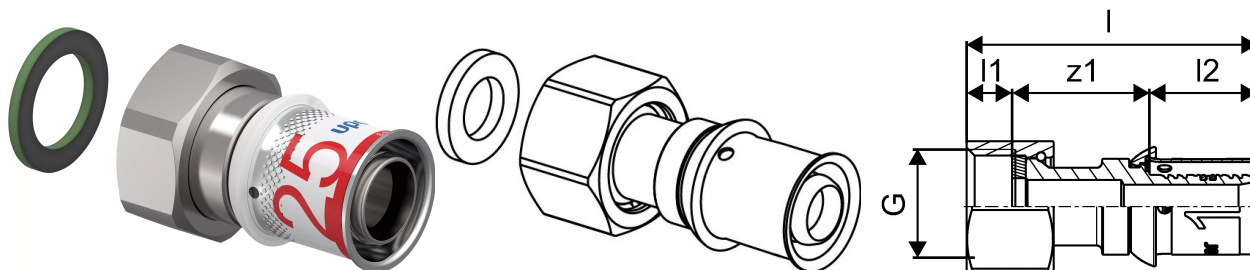

Over Uponor S-Press PLUS schroefkoppeling met wartel binnendraad

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1


Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS schroefkoppeling met wartel binnendraad 25-G1"SN 1070607

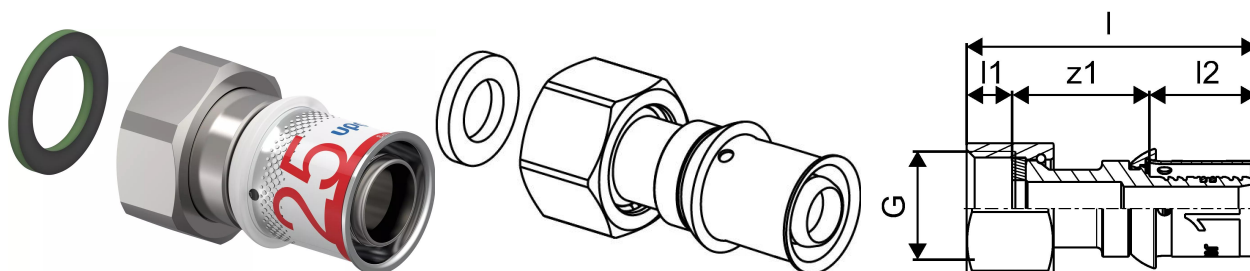

Measurements

Cilindrische_draad_G	1
LENGTH_L	57
Lengte (l1)	9
Lengte (l2)	28,3
z1	19,7

Product code

Item no EAN	6414905219278
Item no GF	35001070607
Item no GTIN	06414905219278
Item no LVI	1720781
Item no NOBB	55172645
Item no NRF	5114527
Item no RSK	1899456
Item no VVS	045483315

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	39.5
Artikeleenheid Lengte	47
Artikel Eenheid Gewicht	0,143
Artikeleenheid Breedte	36
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905468706
Verpakking GTIN PL2	06414905442799
Verpakking GTIN PL4	06414905499632
Verpakkingshoogte PL1	45
Verpakkingshoogte PL2	89
Verpakkingshoogte PL4	678

Verpakkingslengte PL1	52
Verpakkingslengte PL2	176
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL2	15
Verpakkingshoeveelheid PL4	2880
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL2	Medium_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00009594
Verpakkingsvolume PL2	0,00211464
Verpakkingsvolume PL4	0,65088
Verpakkingsgewicht PL1	0,144
Verpakkingsgewicht PL2	2,24
Verpakkingsgewicht PL4	454,08
Verpakkingsbreedte PL1	41
Verpakkingsbreedte PL2	135
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl