


Uponor S-Press PLUS schroefkoppeling met wartel binnendraad 32-G1"SN

1070609

- Demontabele koppeling met vlakke afdichting voor de aansluiting en opbouw van appendages, filters en afsluiters.
- Schroefdraad volgens EN ISO 228-1.

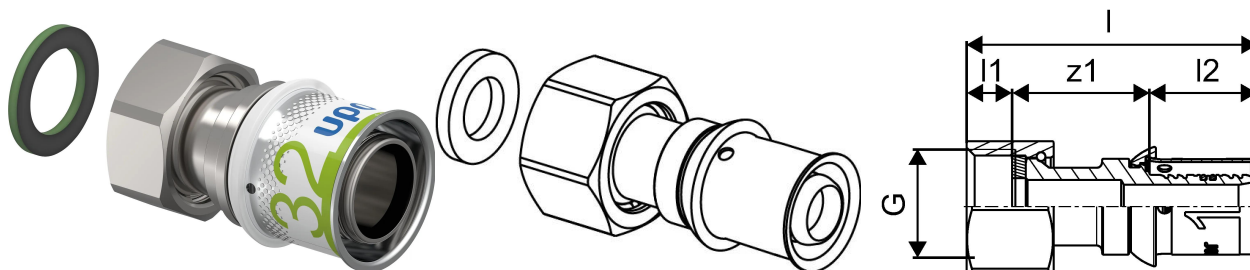

Over Uponor S-Press PLUS schroefkoppeling met wartel binnendraad

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbegeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS schroefkoppeling met wartel binnendraad 32-G1"SN

1070609

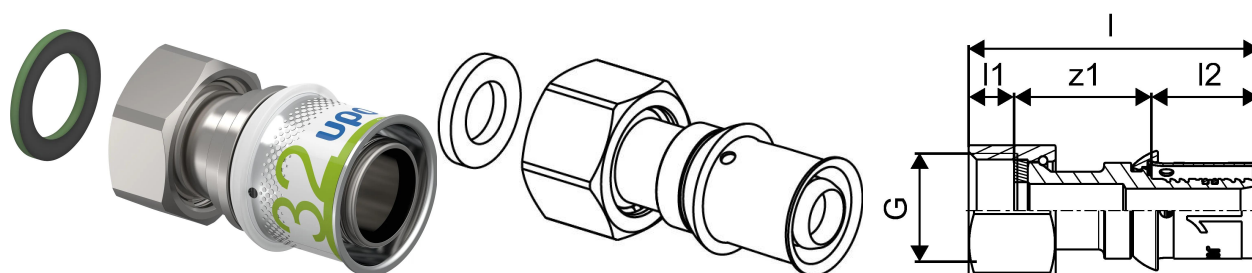

Measurements

Cilindrische_draad_G	1
LENGTH_L	65,4
Lengte (l1)	8
Lengte (l2)	28,3
z1	29,2

Product code

Item no EAN	6414905219292
Item no GF	35001070609
Item no GTIN	06414905219292
Item no LVI	1720783
Item no NOBB	55172664
Item no NRF	5114529
Item no RSK	1899458
Item no VVS	045483032

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	40
Artikeleenheid Lengte	57
Artikel Eenheid Gewicht	0,192
Artikeleenheid Breedte	39
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905468720
Verpakking GTIN PL2	06414905442812
Verpakking GTIN PL4	06414905499656
Verpakkingshoogte PL1	45
Verpakkingshoogte PL2	89
Verpakkingshoogte PL4	678

Verpakkingslengte PL1	62
Verpakkingslengte PL2	176
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL2	10
Verpakkingshoeveelheid PL4	1920
Verpakkingsstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingsstype PL2	Medium_Box
Verpakkingsstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00012276
Verpakkingsvolume PL2	0,00211464
Verpakkingsvolume PL4	0,65088
Verpakkingsgewicht PL1	0,193
Verpakkingsgewicht PL2	1,959
Verpakkingsgewicht PL4	409,92
Verpakkingsbreedte PL1	44
Verpakkingsbreedte PL2	135
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl