


GF Uponor S-Press PLUS U-muurplaat FT 20-Rp1/2"-20

1070630

- Stromingsgeoptimaliseerde fitting
- Gemaakt van ontzinkingsbestendig messing, vertind
- Unieke voegidentificatie
- Snelle maataanduiding met kleurcodering
- QR-code voor directe toegang tot informatie
- Persen zonder kalibreren en ontbramen
- Voor montage op de wand of bevestiging met rotatiebescherming op de Uponor Smart Aqua montagebeugels en -platen.

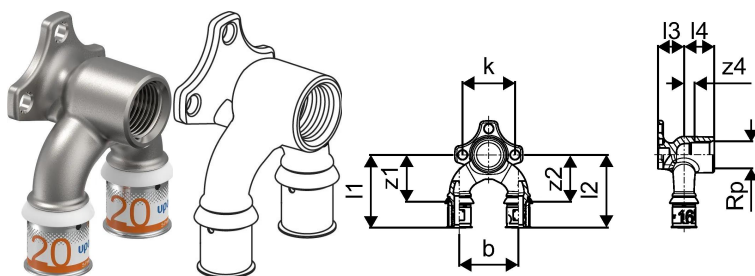

Over GF Uponor S-Press PLUS U-muurplaat FT

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor S-Press PLUS U-muurplaat FT 20-Rp1/2"-20

1070630

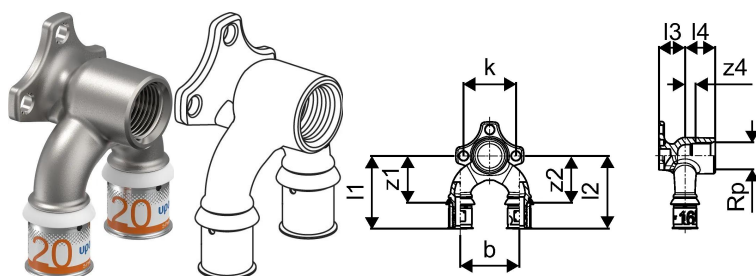

Measurements

Binnendraad Rp	1/2
Lengte (l1)	57
Lengte (l2)	57
Lengte (l3)	20
Z-meting b	45
Z-meting k	40
z1	35,7
Z2	35,7
Z3	8

Product code

Item no EAN	6414905219469
Item no GF	35001070630
Item no GTIN	06414905219469

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	43
Artikeleenheid Lengte	83
Artikel Eenheid Gewicht	0,256
Artikeleenheid Breedte	70.9
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905468867
Verpakking GTIN PL4	06414905499793
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL4	678
Verpakkingslengte PL1	176
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	5

Verpakkingshoeveelheid PL4	960
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00211464
Verpakkingsvolume PL4	0,65088
Verpakkingsgewicht PL1	1,36
Verpakkingsgewicht PL4	285,12
Verpakkingsbreedte PL1	135
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl