


Uponor S-Press PLUS knie overgangsstuk verchroomd plated 16-15CU

l=350mm

1070678

- Unieke voegidentificatie
- Snelle maatherkenning met kleurcodering
- QR-code voor directe toegang tot informatie
- Persen zonder kalibreren en ontbramen
- Materiaal: messing vertind
- Met koperen leiding 15x1 mm en 22x1 mm, gecoat.
- De aansluiting van de gecoate koperen leiding 15x1 mm op de radiator kan met de Uponor klemringschroefkoppeling CU (art. 1013830) worden gerealiseerd.

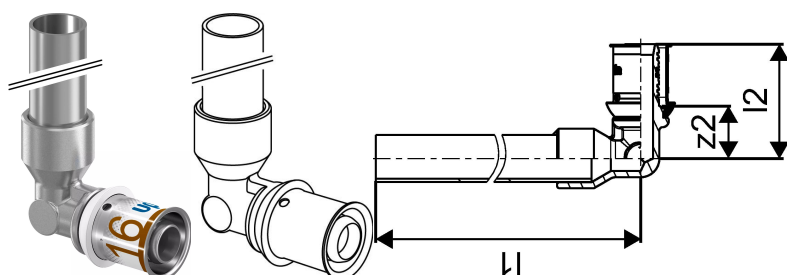

Over Uponor S-Press PLUS knie overgangsstuk verchroomd plated

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.


Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS knie overgangsstuk verchromd plated 16-15CU

l=350mm

1070678

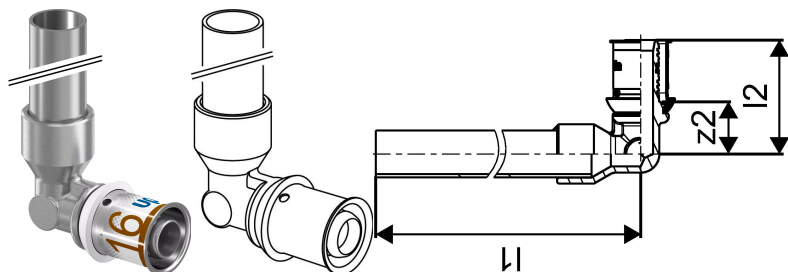

Technische gegevens

Item no EAN	6414905219940
Item no GTIN	06414905219940
Item no VVS	404730016
RSK no.	1896565
Item no LVI	1720808
Item maateenheid	st.
Lengte (l1)	366 mm
Lengte (l2)	37 mm
Z-meting Z2	17 mm
Hoeveelheid verpakking 1	20
Hoeveelheid verpakking 4	1680
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905286898
Packaging GTIN PL4	06414905286904
Item Unit Height	46 mm
Item Unit Weight	0,169 kg
Item Unit Width	22 mm

Technische documenten

[Download hier documenten](#)


Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl