


Uponor S-Press PLUS Radi kruisfitting geïsoleerd insulated 16-16-16

1070689

- Unieke voegidentificatie
- Snelle maatherkenning met kleurcodering
- QR-code voor directe toegang tot informatie
- Persen zonder kalibreren en ontbramen
- Materiaal: messing vertind
- Voor kruisingsvrije aansluiting van een radiator op de ruwe vloer
- Inclusief isolatiebox, bestaande uit een boven- en een onderdeel gemaakt van EPP (geëxpandeerd polypropyleen) met een isolatielaag van 13 mm
- Afmetingen van isolatiedoos (lengte x breedte x hoogte): 115 x 115 x 55 mm.

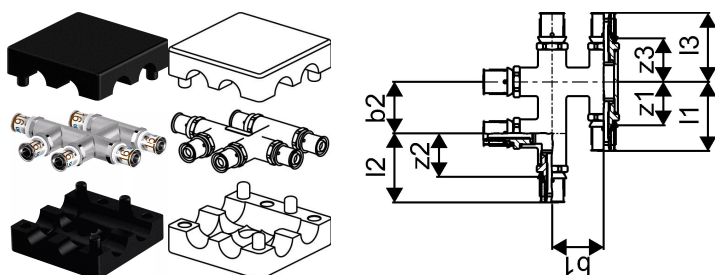

Over Uponor S-Press PLUS Radi kruisfitting geïsoleerd insulated

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbegeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Radi kruisfitting geïsoleerd insulated 16-16-16

1070689

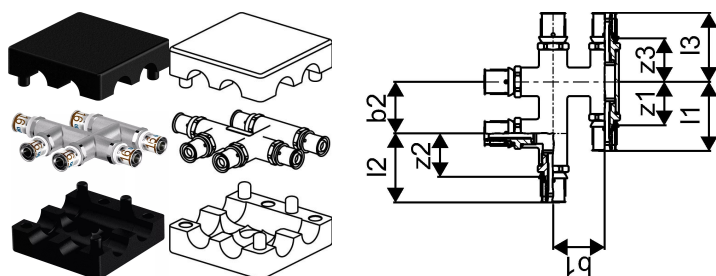

Technische gegevens

Item no EAN	6414905220052
Item no GTIN	06414905220052
RSK no.	2194837
Item maateenheid	st.
Lengte (l1)	54 mm
Lengte (l2)	54 mm
Lengte (l3)	54 mm
Z-meting B1	40 mm
Z-meting B2	40 mm
Z-meting Z2	34 mm
Z-meting Z3	34 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 4	192
Packaging GTIN PL1	06414905469000
Packaging GTIN PL4	06414905499939
Item Unit Length	147
Item Unit Height	56
Item Unit Weight	0,57
Item Unit Width	132

Technische documenten

[Download hier documenten](#)


Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl