
Productgegevensblad





GF Uponor Q&E reduceernippel 63-R2"

1085075

- Gemaakt van DR-messing (loodvrij)

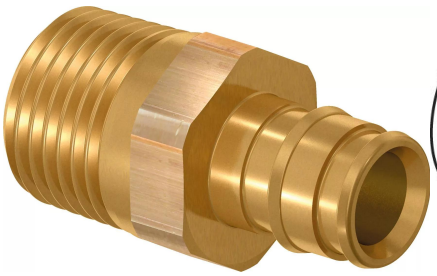

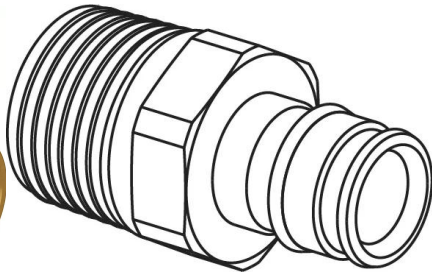

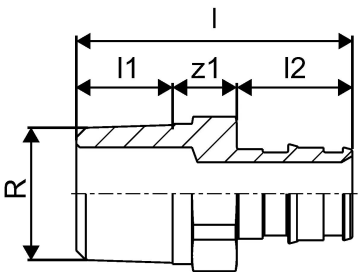

Over GF Uponor Q&E reduceernippel

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1


Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

GF Uponor Q&E reduceernippel 63-R2"

1085075

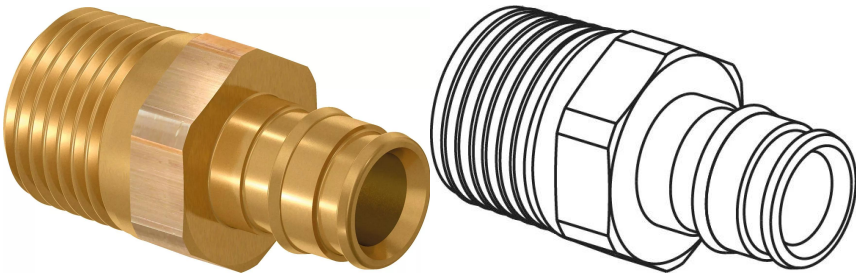

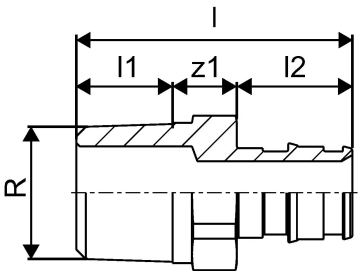

Product code

Item no EAN	6414905208043
Item no GF	35001085075
Item no GTIN	06414905208043
Item no LVI	2072389
Item no NOBB	50511924
Item no NRF	8360565
Item no RSK	1882232
Item no VVS	045317363

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	85
Artikeleenheid Lengte	100
Artikel Eenheid Gewicht	0,707
Artikeleenheid Breedte	85
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	100
Lengte (l1)	23,9
Lengte (l2)	65
Mannelijke_thread_R	2
z1	11,1

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905470457
Verpakking GTIN PL3	06414905453863
Verpakking GTIN PL4	06414905501304
Verpakkingshoogte PL1	85

Verpakkingshoogte PL3	195
Verpakkingshoogte PL4	725
Verpakkingslengte PL1	100
Verpakkingslengte PL3	280
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	6
Verpakkingshoeveelheid PL4	288
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0007225
Verpakkingsvolume PL3	0,010101
Verpakkingsvolume PL4	0,696
Verpakkingsgewicht PL1	0,717
Verpakkingsgewicht PL3	4,402
Verpakkingsgewicht PL4	236,296
Verpakkingsbreedte PL1	85
Verpakkingsbreedte PL3	185
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+