



Uponor Vario S manifold DFC 12x3/4 Euro

1093597

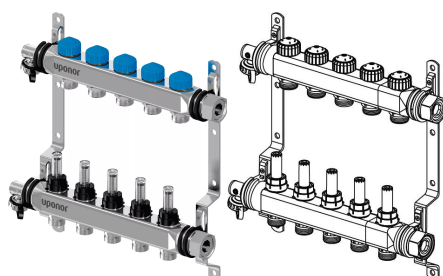

Over Uponor Vario S manifold DFC

Specificatie



- Gemaakt van roestvrij staal
- Met geïntegreerde kleppen
- Aansluiting rechts of links met vlakke pakking
- Geïntegreerde vul- en ontluuchtingsklep in aanvoer en retour
- Aansluiting verwarmingscircuits: G 3/4" Euroconus
- Afstand tussen aansluitingen verwarmingscircuit: 50 mm
- Afstand tussen verdelers met standaard beugel: 225 mm

Toepassing

- Voor vloerverwarming en -koeling
- Max. Druk: 6 bar bij 60 °C

Uponor Vario S manifold DFC 12x3/4 Euro

1093597

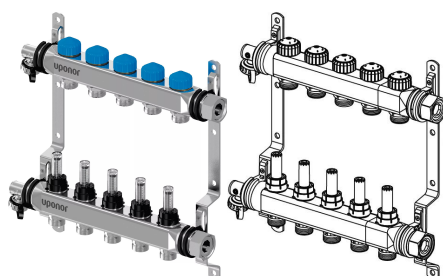

Measurements

Cilindrische_draad_G	1
Cilindrische draad_G1	3/4
LENGTH_L	710
Lengte (l1)	87
Lengte (l2)	73
Z-meting b	50
Z-meting b1	215
Z-meting b2	215
Z-meting h	75
Z Meting h1	30
Z Meting h2	50
Z-meting k	635
Z-meting k1	336
Z-meting w	357

Product code

Item no EAN	6414905230617
Item no GTIN	06414905230617

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	357
Artikeleenheid Lengte	710
Artikel Eenheid Gewicht	7,3
Artikeleenheid Breedte	75
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905270453
Verpakking GTIN PL4	06414905278053
Verpakkingshoogte PL1	85

Verpakkingshoogte PL4	1150
Verpakkingslengte PL1	765
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	48
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,015280875
Verpakkingsvolume PL4	1,104
Verpakkingsgewicht PL1	7,4
Verpakkingsgewicht PL4	122
Verpakkingsbreedte PL1	235
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl