


Uponor Fluvia T pompgroep Push-12 AC-G

1095128

- Pompgroep met 230V aandrijving en bedrade kamertemperatuursensor
- Secundaire maximale temperatuurbegrenzer 50 °C
- Geïntegreerde pomp: Q: 0,1 - 0,4 m³/h, H: 0,2 - 1,1 m, vermogensverlies bij bedrijfstemperatuur , 1 W
- Ventilatieschroef
- Balansventiel
- Secundair circuit ¾" Euroconus
- Primaire kleppen met klemaansluiting voor CU - buis 15 mm
- Voor het regelen van UFH in kleine zones tot 35 m².
- Max. Primaire temperatuur: 90 °C
- Max. Secundaire temperatuur: 55 °C

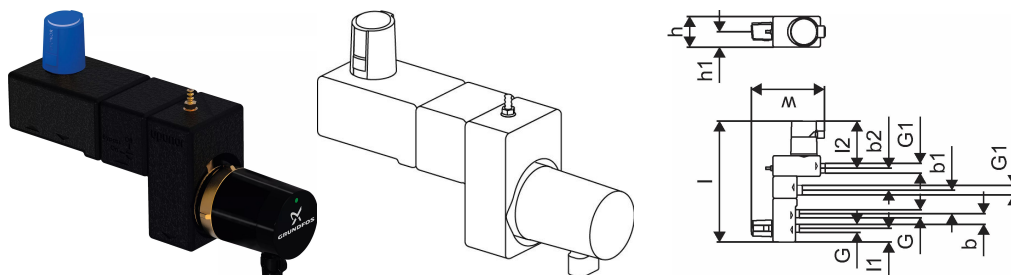

Over Uponor Fluvia T pompgroep Push-12 AC-G

Specificatie


- Geïntegreerde basischuijpomp
- Volumestroom: 0,1 - 0,4 m³/h
- Opvoerhoogte: 0,2 - 1,1 m
- Wandmontageset voor installatie rechts/links
- Ontluchtingsschroef
- Secundaire aanvoertemperatuur 20 - 50 °C
- Regelklep
- Primaire klemkoppeling voor CU buis 15 mm
- Secundaire ¾" Euroconus

Toepassing

- Voor het regelen van kleine oppervlakteverwarmingssystemen
- Max. Primaire temperatuur: 90 °C
- Max. Secundaire temperatuur: 50 °C
- Max. Druk: 6 bar

Uponor Fluvia T pompgroep Push-12 AC-G

1095128

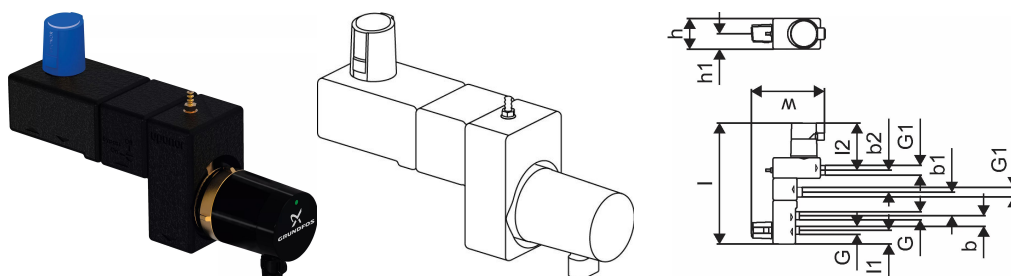

Measurements

Cilindrische_draad_G	5/8
Cilindrische draad_G1	3/4
LENGTH_L	332
Lengte (l1)	38
Lengte (l2)	129
Z-meting b	40
Z-meting b1	65
Z-meting b2	60
Z-meting h	84
Z Meting h1	42
Z-meting w	202

Product code

Item no EAN	6414905428212
Item no GF	35001095128
Item no GTIN	06414905428212
Item no NRF	8361163

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	163
Artikeleenheid Lengte	331.5
Artikel Eenheid Gewicht	2,43
Artikeleenheid Breedte	84
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905475711
Verpakking GTIN PL4	06414905475728
Verpakkingshoogte PL1	105
Verpakkingshoogte PL4	700

Verpakkingslengte PL1	320
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	60
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,007896
Verpakkingsvolume PL4	0,672
Verpakkingsgewicht PL1	2,45
Verpakkingsgewicht PL4	171
Verpakkingsbreedte PL1	235
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl