


Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 110x10,0/175

1095719

- Verwarming en koeling
- 1-Middenpijp PE-Xa met zuurstofbarrièrelaag
- Max. +95 °C / 6 bar
- VIP + PEX schuim, gegolfde PE-HD mantelbuis
- KOMO systeemcertificering
- CSTB systeemcertificering

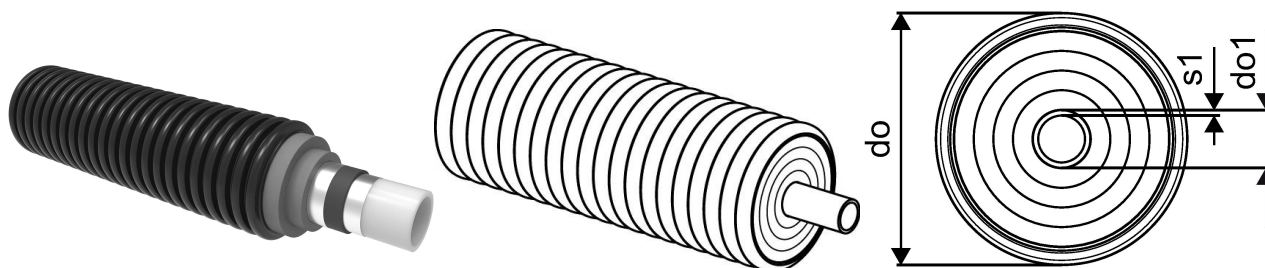

Over Uponor Ecoflex VIP Thermo Single

Specificatie

- Flexibel, voorgeïsoleerd, zelfcompenserend kunststof leidingsysteem geproduceerd volgens DIN EN 15632
- Dienstleiding: vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens DIN EN ISO 15875, natuurlijke kleur, SDR 11 (PN6), zuurstofdiffusiedicht volgens DIN EN 15632
- Isolatiemateriaal: Revolutionaire isolatielaag met extreem lage lambdawaarde in combinatie met geslotencellig PEX-schuim, blijvend elastisch, verouderingsbestendig, waterabsorptie volgens EN 489 < 1,0% vol.
- Mantelbuis: gegolfd polyethyleen (PE-HD)

Toepassing

- Voor ondergrondse installatie, voor transport van verwarmings- of koelwater
- Max. Temperatuur en drukbelasting: +95 °C / 6 bar
- Bedrijfstemperatuur 80 °C volgens DIN EN 15632
- Statische controle voor grond- en verkeersbelasting (SLW 60 = 60 ton) volgens ATV-DVWK-A127g

Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- CSTB systeemcertificering

Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 110x10,0/175

1095719



Measurements

Buigradius M	0,9
Buitendiameter_do	175
Buitendiameter_do1	110
Wanddikte_s1	10

Product code

Item no EAN	6414905479184
Item no GF	35001095719
Item no GTIN	06414905479184
Item no LVI	3010240
Item no NRF	8360955
Item no RSK	2266365
Item no VVS	087808310
Artikelvervanging 1	1160606

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	175
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	5,06
Artikeleenheid Breedte	175
Item_UOM	m

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905640263
Verpakkingshoogte PL1	2200
Verpakkingslengte PL1	2400
Verpakkingshoeveelheid PL1	150
Verpakkingstype PL1	Coil
Verpakkingsvolume PL1	7,392
Verpakkingsgewicht PL1	759,1

Verpakkingsbreedte PL1

1400

Status

Until stocks last

Tot de voorraad strekt

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl