


## Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable 32x2,9/68 1x10W/m

### 1095731

- Koud drinkwater met zelfregelende vorstbeveiligingskabel
- Eén medium buis PE100 RC zwart, SDR 11
- Max. belasting 16 bar / 20°C
- PEX schuim, HDPE behuizing, sensorbuis
- Vermogen van kabel 10W/m bij 5°C

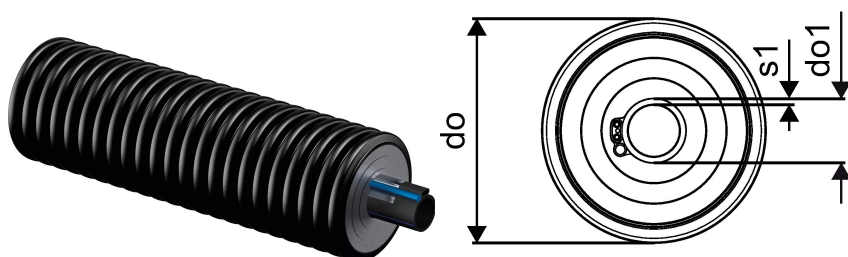

### Over Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable

#### Specificatie

- Flexibel, voorgeïsoleerd, zelfcompenserend kunststof leidingsysteem
- Dienstleiding: polyethyleen (PE 100-RC), zwart met blauwe strepen, SDR 11 (PN16)
- Kabel: zelfregelende vorstbeveiligingskabel, nominaal vermogen 10 W/m bij 5 °C, max. lengte verwarmingscircuit 150 m bij 16 A
- Lege buis: PE-buis, voor het insteken van de sensorkabel (voor het meten van de omgevingstemperatuur)
- Isolatiemateriaal: PEX-schuim met gesloten cellen, blijvend elastisch, bestand tegen veroudering, Waterabsorptie volgens EN 489 < 1,0% vol.
- Buitenmantel: gegolfd polyethyleen (PE-HD)

#### Toepassing


- Voor ondergrondse installatie, voor vorstvrij transport van koud drinkwater of afvalwater onder druk
- Temperatuur- en drukbelasting: +20 °C / 16 bar
- Statische controle voor grond- en verkeersbelasting (SLW 60 = 60 ton) volgens ATV-DVWK-A127

#### Certificaten

- DVGW-certificering

## Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable 32x2,9/68 1x10W/m

1095731

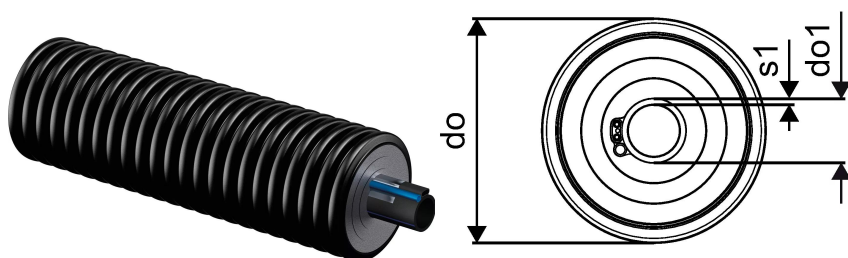**Measurements**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Buigradius M       | 0,4 |
| Buitendiameter_do  | 68  |
| Buitendiameter_do1 | 32  |
| Wanddikte_s1       | 2,9 |

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905486472  |
| Item no GF   | 35001095731    |
| Item no GTIN | 06414905486472 |
| Item no LVI  | 1844134        |
| Item no NRF  | 8360928        |
| Item no RSK  | 2407817        |
| Item no VVS  | 070698632      |

**Afmetingen**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Artikel Eenheid Hoogte  | 68   |
| Artikeleenheid Lengte   | 1000 |
| Artikel Eenheid Gewicht | 0,67 |
| Artikeleenheid Breedte  | 68   |
| Item_UOM                | m    |

**Packaging**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Verpakking GTIN PL1        | 06414905537495 |
| Verpakkingshoogte PL1      | 1600           |
| Verpakkingslengte PL1      | 1600           |
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 150            |
| Verpakkingstype PL1        | Coil           |
| Verpakkingsvolume PL1      | 1,792          |
| Verpakkingsgewicht PL1     | 100,5          |
| Verpakkingsbreedte PL1     | 700            |

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)