

Uponor MLCP RED leiding 14x1,6 240m

1096010



Over Uponor MLCP RED leiding

Specificatie


- Zuurstofdiffusiedichte meerlagenleiding (PE-RT - hechtfilm - aluminiumlaag - hechtfilm - PE-RT)
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E

Toepassing

- Max. continue bedrijfsdruk: 4 bar
- Max. continue bedrijfstemperatuur: 60 °C

Uponor MLCP RED leiding 14x1,6 240m

1096010

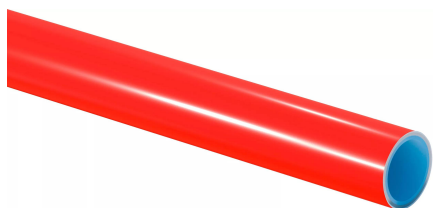

Technische gegevens

Item no EAN	6414905480562
Item no GTIN	06414905480562
Item maateenheid	m
Hoeveelheid verpakking 1	240
Hoeveelheid verpakking 4	3120
Packaging GTIN PL1	06414905481064
Packaging GTIN PL4	06414905481071
Item Unit Height	14 mm
Item Unit Weight	0,0760 kg
Item Unit Width	14 mm

Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl