


## Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2x40x3,7 /175

### 1118582

- Verwarming en koeling
- 2-mediumbuizen PE-Xa met zuurstofbarrièrelaag
- Max. +95 °C / 6 bar
- Tweekleurig centreerprofiel voor duidelijke toewijzing van aanvoer- en retourleiding
- VIP + PEX schuim, gegolfde PE-HD mantelbuis
- KOMO systeemcertificering
- CSTB systeemcertificering

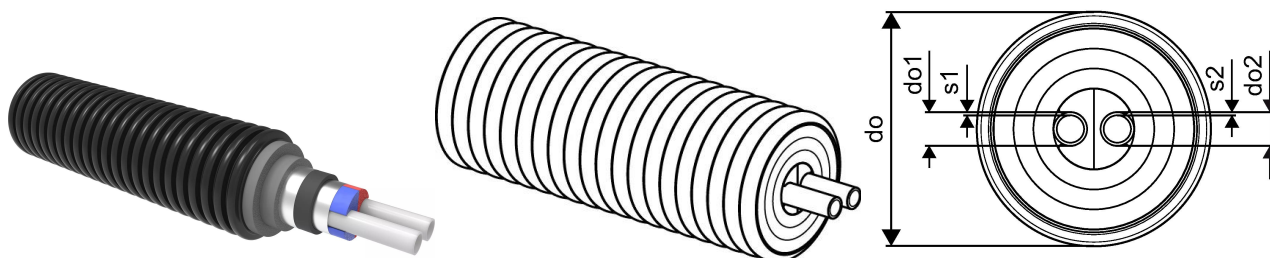

## Over Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin

### Specificatie

- Flexibel, voorgeïsoleerd, zelfcompenserend kunststof leidingsysteem geproduceerd volgens DIN EN 15632
- Dienstleiding: vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens DIN EN ISO 15875, natuurlijke kleur, SDR 11 (PN6), zuurstofdiffusiedicht volgens DIN EN 15632
- Isolatiemateriaal: Revolutionaire isolatielaag met extreem lage lambda-waarde in combinatie met geslotencellig PEX-schuim, blijvend elastisch, verouderingsbestendig, waterabsorptie volgens EN 489 < 1,0% vol.
- Mantelbuis: gegolfd polyethyleen (PE-HD)

### Toepassing

- Voor ondergrondse installatie, voor transport van verwarmings- of koelwater
- Max. Temperatuur en drukbelasting: +95 °C / 6 bar
- Bedrijfstemperatuur 80 °C volgens DIN EN 15632
- Statische controle voor grond- en verkeersbelasting (SLW 60 = 60 ton) volgens ATV-DVWK-A127g

### Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- CSTB systeemcertificering

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2x40x3,7 /175

1118582

**Measurements**

Buigradius M	0,8
Buitendiameter_do	175
Buitendiameter_do1	40
Buitendiameter_do2	40
Wanddikte_s1	3,7
Wanddikte_s2	3,7

**Product code**

Item no EAN	6414905519125
Item no GF	35001118582
Item no GTIN	06414905519125
Item no LVI	3010244
Item no NRF	8360959
Item no RSK	2266369
Item no VVS	087808440
Artikelvervanging 1	1160612

**Afmetingen**

Artikel Eenheid Hoogte	175
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	2,9
Artikeleenheid Breedte	175
Item_UOM	m

**Packaging**

Verpakking GTIN PL1	06414905542536
Verpakkingshoogte PL1	2400
Verpakkingslengte PL1	2400
Verpakkingshoeveelheid PL1	200
Verpakkingstype PL1	Coil

Verpakkingsvolume PL1	10,368
Verpakkingsgewicht PL1	580
Verpakkingsbreedte PL1	1800

## Status

Until stocks last	Tot de voorraad strekt
-------------------	------------------------

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)