


Uponor Base Verwarmings-/koelingsregelaar X-80 10x 230V

1138350

- Regelaar met geïntegreerde automatische kalibratiefunctie.
- Ondersteunt tot 10 kamerthermostaten (230V) per regelaar.
- Ondersteunt tot 12 thermische aandrijvingen (230V) per regelaar, die flexibel kunnen worden toegewezen.
- Geruisloos schakelen van de thermische aandrijvingen.
- Voor verwarmings- en koeltoepassing.
- Automatische kalibratie optimaliseert energieverbruik en comfort.
- Schakelaar voor activeren en deactiveren van de automatische kalibratie.
- Voorzien van een pomp- en ketelrelais.
- Ingangen: schakelaar voor verwarmen/koelen, condensatiesignaal, dag-/nacht signaal.
- 4 draden voor het aansluiten van de thermostaat inclusief dag-/nacht signaal.
- Werkt ook met 3-draads thermostaten (2 draden voor 230 V voeding, 1 uitgang 230 V voor de aansturing van de thermische aandrijving).
- Aansluitklemmen voor thermostaat en thermische aandrijving 0,13 ... 1,5 mm².
- Beveiliging tegen overbelasting.
- Beschermingsklasse: IP20.
- Opmerking: Voor koeling wordt de condensatieset S-80 aanbevolen.

Bestaande uit:

- Uponor basisregelaar X-80.
- Bevestigingsmateriaal, inclusief DIN-rail.
- Let op: geen netsnoer meegeleverd.

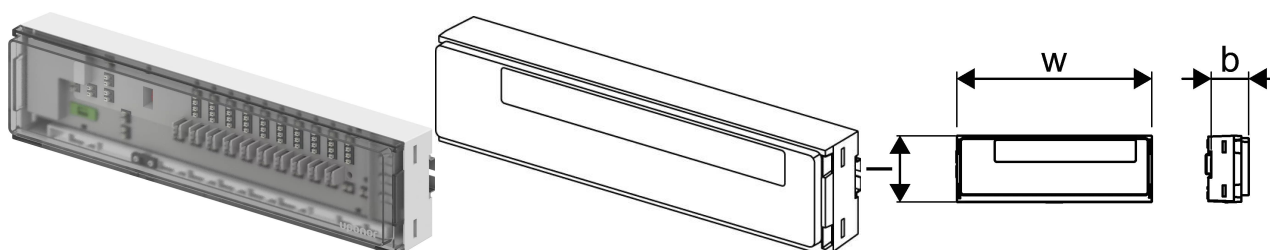

Over Uponor Base Verwarmings-/koelingsregelaar X-80

Specificatie

- 230 V standaard bedrading
- Kan worden gecombineerd met conventionele schakelklokken

Toepassing


- Bedrade regelmodule voor vloerverwarming

Certificaten

- CE

Uponor Base Verwarmings-/koelingsregelaar X-80 10x 230V

1138350

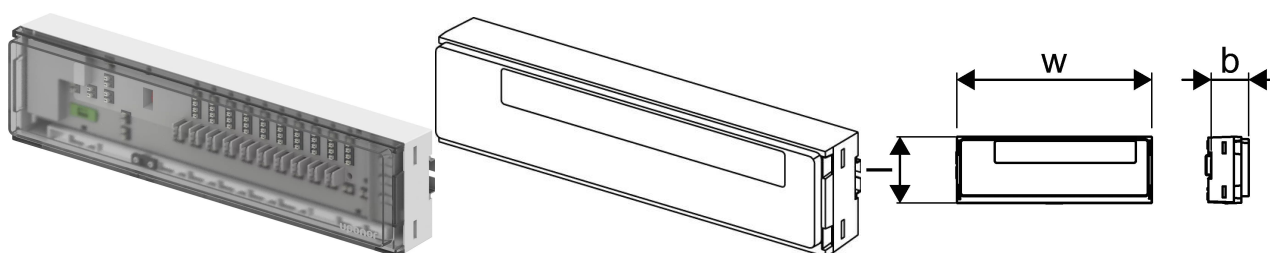

Technische gegevens

Item no EAN	6414900371087
Item no GTIN	06414900371087
Item no LVI	2022278
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	365 mm
Z-meting H	56 mm
Z-meting W	90 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 4	6
Hoeveelheid verpakking 4	192
Packaging GTIN PL1	06414900380300
Packaging GTIN PL2	06414900383882
Packaging GTIN PL4	06414900383943
Item Unit Height	56 mm
Item Unit Weight	0,586 kg
Item Unit Width	90 mm

Technische documenten

[Download hier documenten](#)


Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl