


Uponor S-Press PLUS overgangskoppeling CU/SST M+V 25-22CU-SST

1145405

- Gemaakt van DR messing (loodvrij)
- met vaste pershuls, aanslagring, persidentificatie, kleurcode en testveiligheid
- Pers zonder afschuining
- Geschikt voor koperen en roestvrijstalen buizen met persbek type M+V

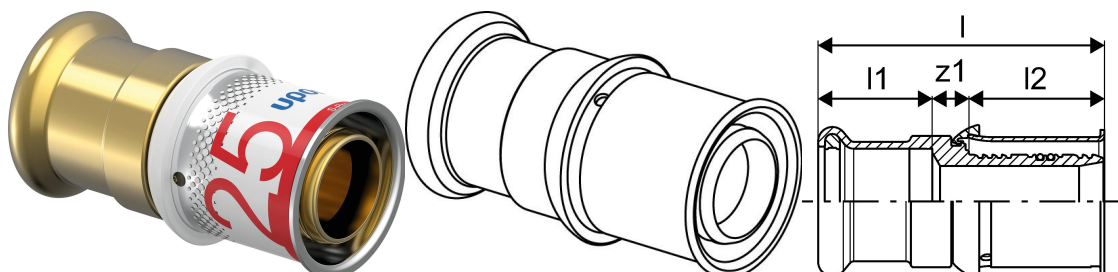

Over Uponor S-Press PLUS overgangskoppeling CU/SST M+V

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS overgangskoppeling CU/SST M+V 25-22CU-SST

1145405

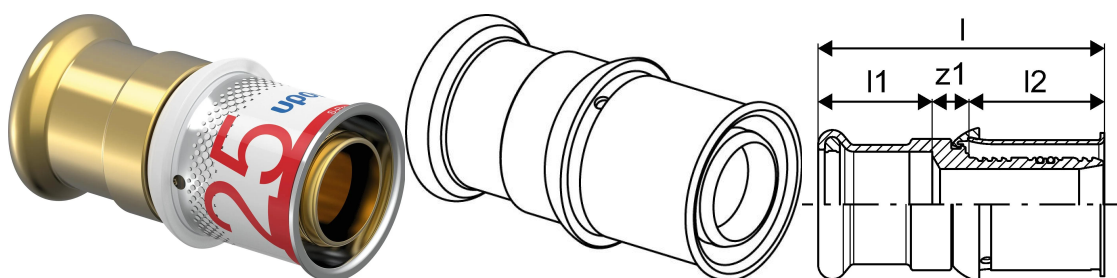**Status**

Item Available From date

2025-03-01

Product code

Item no EAN	6414900390057
Item no GF	35001145405
Item no GTIN	06414900390057
Item no LVI	1720863
Item no RSK	1885651

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	31
Artikeleenheid Lengte	60
Artikel Eenheid Gewicht	0,093
Artikeleenheid Breedte	31
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	60
Lengte (l1)	24
Lengte (l2)	28
z1	8

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900390385
Verpakking GTIN PL3	06414900448468
Verpakking GTIN PL4	06414900445986
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL3	95
Verpakkingshoogte PL4	714
Verpakkingslengte PL1	176
Verpakkingslengte PL3	277

Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	10
Verpakkingshoeveelheid PL3	40
Verpakkingshoeveelheid PL4	3840
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,001049488
Verpakkingsvolume PL3	0,004710385
Verpakkingsvolume PL4	0,68544
Verpakkingsgewicht PL1	0,968
Verpakkingsgewicht PL3	3,972
Verpakkingsgewicht PL4	404
Verpakkingsbreedte PL1	67
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl