


Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin 2X75X6,8/250

1160615

- Verwarming en koeling
- 2-mediumbuizen PE-Xa met zuurstofbarrièrelaag
- Max. +95 °C / 6 bar
- Tweekleurig centreerprofiel voor duidelijke toewijzing van aanvoer- en retourleiding
- VIP + PEX schuim, gegolfde PE-HD mantelbuis
- KOMO systeemcertificering
- CSTB systeemcertificering

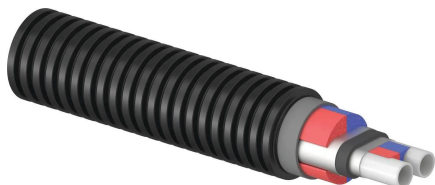

Over Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin

Specificatie

- Flexibel, voorgeïsoleerd, zelfcompenserend kunststof leidingsysteem geproduceerd volgens DIN EN 15632
- Dienstleiding: vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens DIN EN ISO 15875, natuurlijke kleur, SDR 11 (PN6), zuurstofdiffusiedicht volgens DIN EN 15632
- Isolatiemateriaal: Revolutionaire isolatielaag met extreem lage lambdawaarde in combinatie met geslotencellig PEX-schuim, blijvend elastisch, verouderingsbestendig, waterabsorptie volgens EN 489 < 1,0% vol.
- Mantelbuis: gegolfd polyethyleen (PE-HD)

Toepassing

- Voor ondergrondse installatie, voor transport van verwarmings- of koelwater
- Max. Temperatuur en drukbelasting: +95 °C / 6 bar
- Bedrijfstemperatuur 80 °C volgens DIN EN 15632
- Statische controle voor grond- en verkeersbelasting (SLW 60 = 60 ton) volgens ATV-DVWK-A127g

Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- CSTB systeemcertificering

Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin 2X75X6,8/250

1160615

**Status**

Item Available From date 2025-09-01

Product code

Item no EAN	6414900506427
Item no GF	35001160615
Item no GTIN	06414900506427
Item no LVI	3010180
Item no NRF	1475902
Item no RSK	2523141

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	250
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	6,74
Artikeleenheid Breedte	250
Item_UOM	m

Measurements

Buitendiameter_do	250
Buitendiameter_do1	75
Buitendiameter_do2	75
Wanddikte_s1	6,8
Wanddikte_s2	6,8

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900448710
Verpakkingshoogte PL1	2450
Verpakkingslengte PL1	2450
Verpakkingshoeveelheid PL1	100
Verpakkingstype PL1	Coil
Verpakkingsvolume PL1	10,8045
Verpakkingsgewicht PL1	676

Verpakkingsbreedte PL1

1800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl