
# Karta techniczna



# GF Uponor MLC rura biała 75x7,5 5m

## 1013453

- w sztandze
- wysoka stabilność wymiarowa, niski współczynnik rozszerzalności
- zwiększona elastyczność
- 100% bariera tlenowa

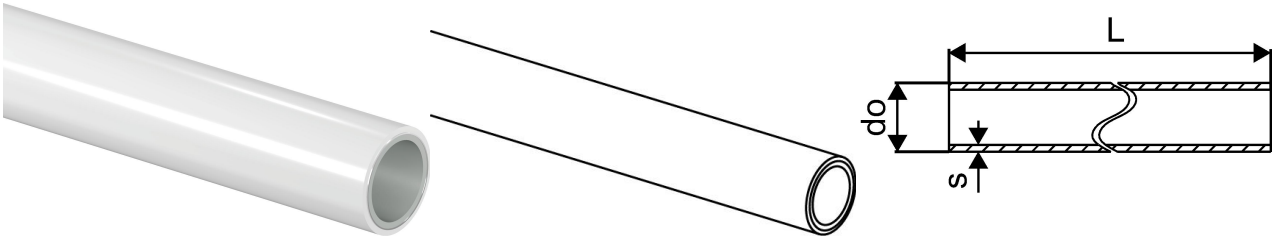


## O produkcie GF Uponor MLC rura biała

### Specyfikacja

- Wielowarstwowa rura kompozytowa z hamującą przenikanie tlenu barierą antydyfuzyjną (PE-RT — klej — aluminium spawane wzdłużnie — klej — PE-RT)
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą EN 13501-1
- Z zaślepkami rur stanowiącymi higieniczne uszczelnienie zgodnie z normą EN 806

### Podanie


- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

### Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

# GF Uponor MLC rura biała 75x7,5 5m

## 1013453

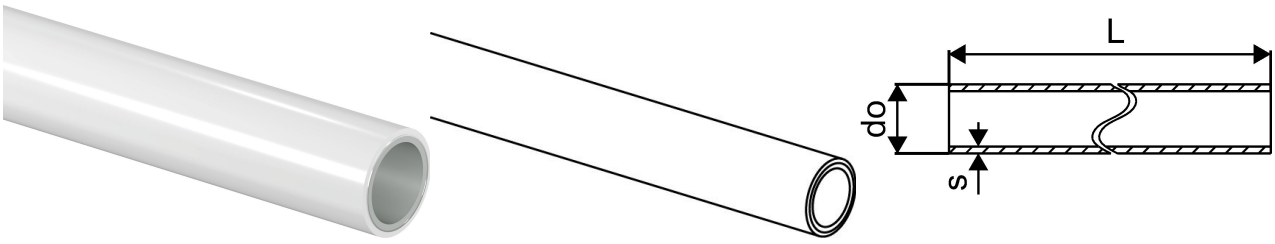


### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598010277 |
| Item no GF | 35001013453 |
| Item no GTIN | 04021598010277 |
| Item no LVI | 1720110 |
| Item no NOBB | 41940012 |
| Item no NRF | 5071339 |
| Item no RSK | 1873794 |
| Item no VVS | 087306175 |

### Wymiary

| | |
|---|---|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 75 |
| Długość jednostki przedmiotu | 1000 |
| Masa jednostkowa przedmiotu | 1,812 |
| Szerokość jednostki elementu | 75 |
| Item_UOM | m |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna_do | 75 |
| Grubość ściany_s | 7,5 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Opakowanie GTIN PL2 | 06414905423484 |
| Opakowanie GTIN PL4 | 06414905257058 |
| Wysokość opakowania PL2 | 110 |
| Wysokość opakowania PL4 | 725 |
| Długość opakowania PL2 | 5080 |
| Długość opakowania PL4 | 5080 |
| Materiał opakowania (numer) PL2 | 05 |

| | |
|---|---|
| Materiał opakowaniowy (krótki) PL2 | PP |
| Ilość w opakowaniu PL2 | 5 |
| Ilość w opakowaniu PL4 | 255 |
| Rodzaj opakowania PL2 | Cover_Pipe |
| Rodzaj opakowania PL4 | Cage |
| Opakowanie Objętość PL2 | 1,76 |
| Opakowanie Objętość PL4 | 4,106545 |
| Waga opakowania PL2 | 13,260 |
| Waga opakowania PL4 | 711,26 |
| Szerokość opakowania PL2 | 110 |
| Szerokość opakowania PL4 | 1115 |

## Dokumenty techniczne

Do pobrania

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Sp. z o.o.**

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+