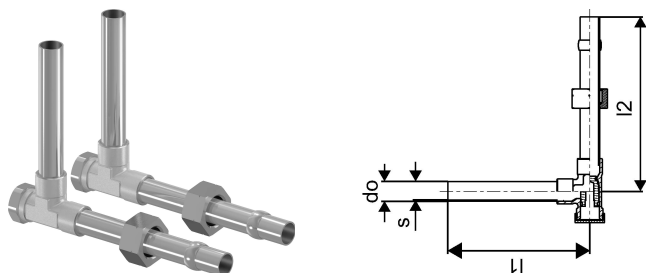


## Uponor S-PRESS PLUS podejście ścienne SL 15x1

### 1014060

- do stosowania z Uponor S-Press podejście ścienne
- do połączenia grzejników łącznie z podejściem ściennym, w komplecie z zaworem kątowym i adapterem zaciskowym do zestawu połączeń podejścia ściennego. Podłączenie rury miedzianej powlekanej 15 x 1 mm, z grzejnikiem można wykonać za pomocą złączki zaciskowej Cu Uponor nr 1013830



## O produkcie Uponor S-PRESS PLUS podejście ścienne SL

### Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

### Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:



- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

### Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor S-PRESS PLUS podejście ścienne SL 15x1

1014060

**Product code**

Item no EAN	4021598702264
Item no GF	35001014060
Item no GTIN	04021598702264

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	22
Długość jednostki przedmiotu	230
Masa jednostkowa przedmiotu	0,356
Szerokość jednostki elementu	180
Item_UOM	kpl.

**Measurements**

Długość (l1)	127
Długość (l2)	132,5
Średnica zewnętrzna_do	15
Grubość ściany_s	1

**Status**

MTO (longer delivery times)                      Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414905435302
Opakowanie GTIN PL3	06414905445301
Opakowanie GTIN PL4	06414905488827
Wysokość opakowania PL1	23
Wysokość opakowania PL3	180
Wysokość opakowania PL4	800
Długość opakowania PL1	231
Długość opakowania PL3	290
Długość opakowania PL4	1200
Materiał opakowania (numer) PL1	4

Materiał opakowania (numer) PL3	20
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	LDPE
Materiał opakowaniowy (krótki) PL3	PAP
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	25
Ilość w opakowaniu PL4	1500
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000961653
Opakowanie Objętość PL3	0,0096048
Opakowanie Objętość PL4	0,768
Waga opakowania PL1	0,359
Waga opakowania PL3	9,134
Waga opakowania PL4	564,34
Szerokość opakowania PL1	181
Szerokość opakowania PL3	184
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl