



Uponor Q&E złączka GW PL 20-Rp1/2"FT

1023010

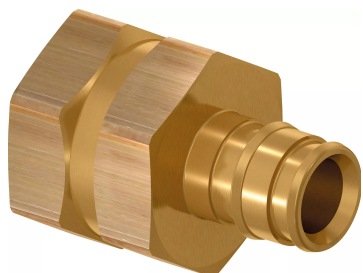



O produkcie Uponor Q&E złączka GW PL

Podanie

- Jeśli nie zostanie wymienione inaczej:
gwinty GW i GZ zgodnie z EN 10226-1

Uponor Q&E złączka GW PL 20-Rp1/2"FT

1023010

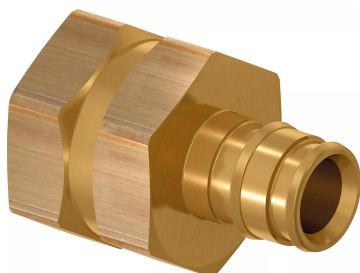

Dane techniczne

Liczba pozycji 1	5
Liczba pozycji 2	60
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Średnica zewnętrzna	20 mm
Gwint wewnętrzny_Rp	1/2 inch
Ciśnienie	6+10 bar
Długość (l)	44 mm
Długość (l1)	15 mm
Długość (l2)	22 mm
z1	7 mm

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Kolejowa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl