


## Uponor RS adapter S-Press 63-RS2

1029125

- z mosiądzu powlekanego cyną
- pasuje do wszystkich korpusów bazowych RS2 lub RS3

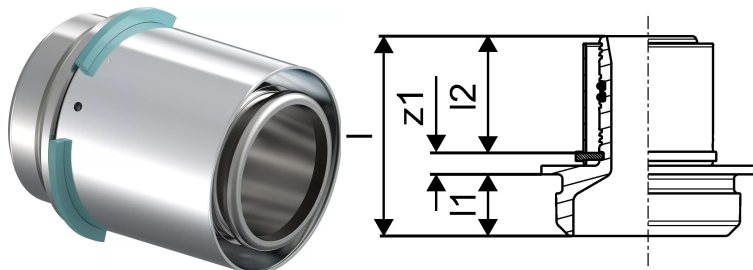

### O produkcie Uponor RS adapter S-Press

#### Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- pierścień oporowy
- kod kolorystyczny
- przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

#### Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:


- gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

#### Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor RS adapter S-Press 63-RS2

1029125

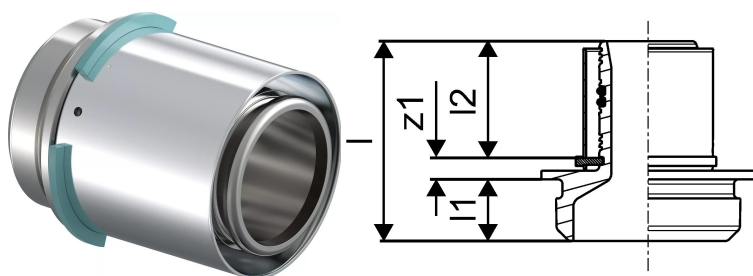**Product code**

Item no EAN	4021598106628
Item no GF	35001029125
Item no GTIN	04021598106628
Item no NRF	5071233
Item no VVS	045450063

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	70
Długość jednostki przedmiotu	92
Masa jednostkowa przedmiotu	0,57
Szerokość jednostki elementu	70
Item_UOM	szt.

**Measurements**

DŁUGOŚĆ_L	87,8
Długość (l1)	20
Długość (l2)	60,7
z1	7,1

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414905263776
Opakowanie GTIN PL4	06414905263783
Wysokość opakowania PL1	100
Wysokość opakowania PL4	680
Długość opakowania PL1	96
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL4	400
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet

Opakowanie Objętość PL1	0,0008832
Opakowanie Objętość PL4	0,6528
Waga opakowania PL1	0,68
Waga opakowania PL4	252
Szerokość opakowania PL1	92
Szerokość opakowania PL4	800

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

**Uponor Sp. z o.o.**

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)