
# Karta techniczna




# GF Uponor RS trójnik modułowy RS2-RS2-RS2

## 1029142

- Wykonana z cynowanego mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Element podstawowy do wszystkich wkładek RS2 lub RS3, w zestawie z 3 sworzniami blokującymi.

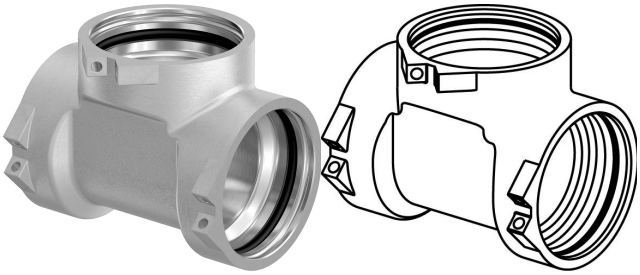




## O produkcie GF Uponor RS trójnik modułowy

### Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- pierścień oporowy
- kod kolorystyczny
- przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

### Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


Jeśli nie podano inaczej:
- gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


### Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

# GF Uponor RS trójnik modułowy RS2-RS2-RS2

## 1029142

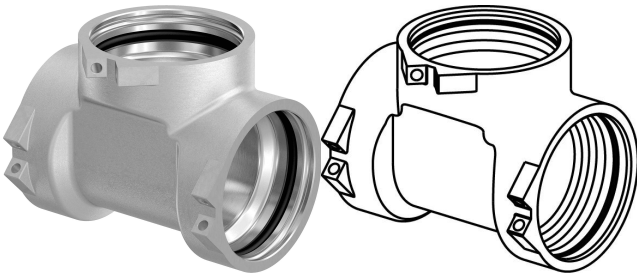




### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598106796 |
| Item no GF | 35001029142 |
| Item no GTIN | 04021598106796 |
| Item no LVI | 1720815 |
| Item no NRF | 5071225 |
| Item no RSK | 1808049 |
| Item no VVS | 045455112 |

### Wymiary

| | |
|---|---|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 74 |
| Długość jednostki przedmiotu | 101 |
| Masa jednostkowa przedmiotu | 0,78 |
| Szerokość jednostki elementu | 88 |
| Item_UOM | szt. |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Długość (l1) | 51 |
| Długość (l2) | 51 |
| Długość (l3) | 51 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Opakowanie GTIN PL1 | 06414905439492 |
| Opakowanie GTIN PL4 | 06414905491407 |
| Wysokość opakowania PL1 | 80 |
| Wysokość opakowania PL4 | 680 |
| Długość opakowania PL1 | 150 |
| Długość opakowania PL4 | 1200 |
| Ilość w opakowaniu PL1 | 1 |

| | |
|---|---|
| Ilość w opakowaniu PL4 | 336 |
| Rodzaj opakowania PL1 | Base_Box |
| Rodzaj opakowania PL4 | Pallet |
| Opakowanie Objętość PL1 | 0,001332 |
| Opakowanie Objętość PL4 | 0,6528 |
| Waga opakowania PL1 | 0,84 |
| Waga opakowania PL4 | 282,24 |
| Szerokość opakowania PL1 | 111 |
| Szerokość opakowania PL4 | 800 |

## Dokumenty techniczne

Do pobrania

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Sp. z o.o.**

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+