
Karta techniczna




GF Uponor S-Press złączka GZ 50-R1 1/2"

1046905

- Wykonane z cynowanego mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Szybki montaż dzięki łatwemu fazowaniu i bez konieczności kalibracji
- Kod kolorystyczny

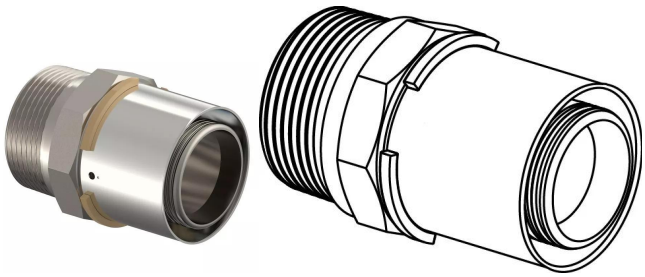



O produkcie GF Uponor S-Press złączka GZ

Specyfikacja

- z tuleją zaprasowywaną
- pierścień oporowy
- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji, z fazowaniem

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


- Jeśli nie podano inaczej:
Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1


Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor S-Press złączka GZ 50-R1 1/2"

1046905

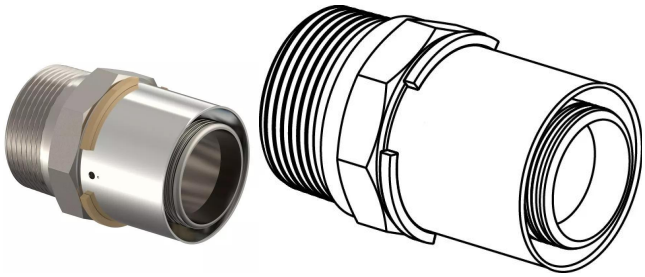



Product code

Item no EAN	4021598114029
Item no GF	35001046905
Item no GTIN	04021598114029
Item no LVI	1720930
Item no NRF	1627544
Item no VVS	045481445

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	55
Długość jednostki przedmiotu	72
Masa jednostkowa przedmiotu	0,348
Szerokość jednostki elementu	55
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	72
Długość (l1)	20
Długość (l2)	37,5
Męski_wątek_R	1 1/2
Z Pomiar d	50
z1	14,5

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905401499
Opakowanie GTIN PL4	06414905401505
Wysokość opakowania PL1	90
Wysokość opakowania PL4	560
Długość opakowania PL1	70

Długość opakowania PL4	1120
Ilość w opakowaniu PL1	3
Ilość w opakowaniu PL4	1152
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0011025
Opakowanie Objętość PL4	0,4691456
Waga opakowania PL1	1,513
Waga opakowania PL4	580,992
Szerokość opakowania PL1	175
Szerokość opakowania PL4	748

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+