


Uponor Q&E złączka GZ PL 25-G3/4"MT

1047862

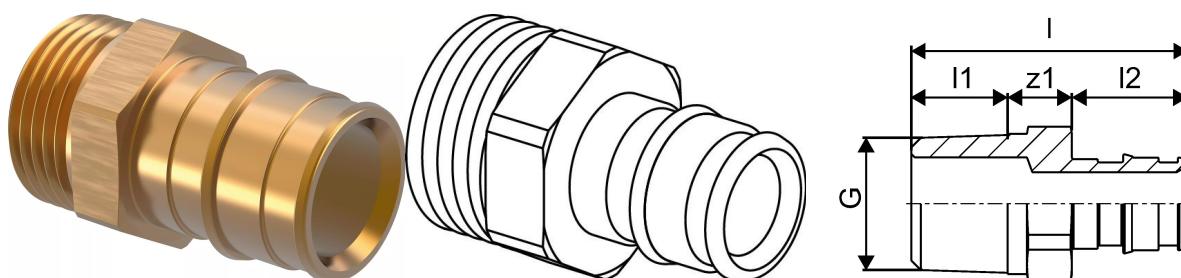

O produkcie Uponor Q&E złączka GZ PL

Specyfikacja


- złączki i pierścienie Q&E do rur Uponor Pex
- metalowe złączki wykonane z wysokiej jakości miedzi
- złączki plastikowe wykonane z PPSU
- jeśli nie jest ustalone inaczej, pierścienie Q&

Podanie

- Jeśli nie zostanie wymienione inaczej:
gwinty GW i GZ zgodnie z EN 10226-1

Uponor Q&E złączka GZ PL 25-G3/4"MT

1047862

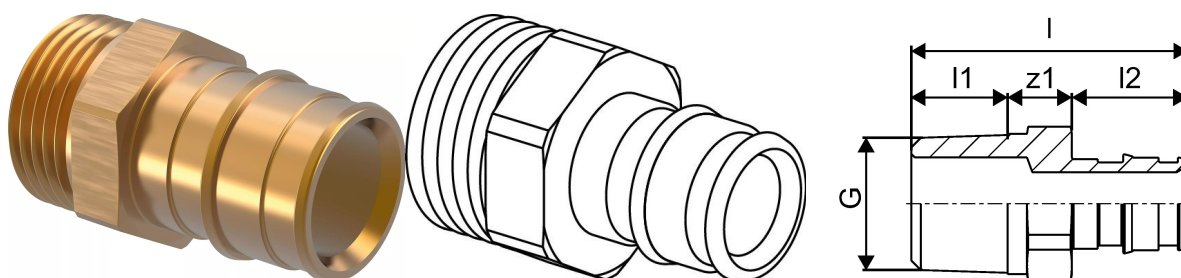

Dane techniczne

Liczba pozycji 1	5
Liczba pozycji 2	40
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Średnica zewnętrzna	25 mm
Gwint cylindryczny_G	3/4 inch
Ciśnienie	6+10 bar
Długość (l)	48 mm
Długość (l1)	11 mm
Długość (l2)	27 mm
z1	10 mm

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#)

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl