

Uponor Q&E trójnik redukcyjny PL 25-20-20 - Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

1047917




O produkcie Uponor Q&E trójnik redukcyjny PL

Podanie

- Jeśli nie zostanie wymienione inczej:
gwinty GW i GZ zgodnie z EN 10226-1

Uponor Q&E trójnik redukcyjny PL 25-20-20 - Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie

1047917

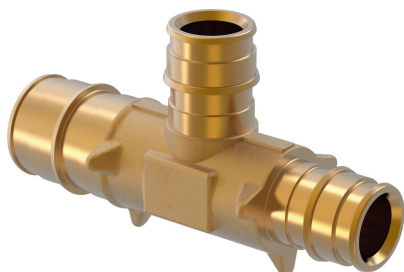

Dane techniczne

Liczba pozycji 1	5
Liczba pozycji 2	25
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Średnica zewnętrzna	25 mm
Ciśnienie	6+10 bar
Długość (l1)	48 mm
Długość (l2)	34 mm
Długość (l3)	43 mm
z1	21 mm
z2	12 mm
z3	21 mm

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl