


Uponor Uni Pipe PLUS rura biała S 32x3,0 5m

1059575

- w sztandze
- wysoka stabilność wymiarowa, niski współczynnik rozszerzalności
- zwiększona elastyczność
- 100% bariera tlenowa

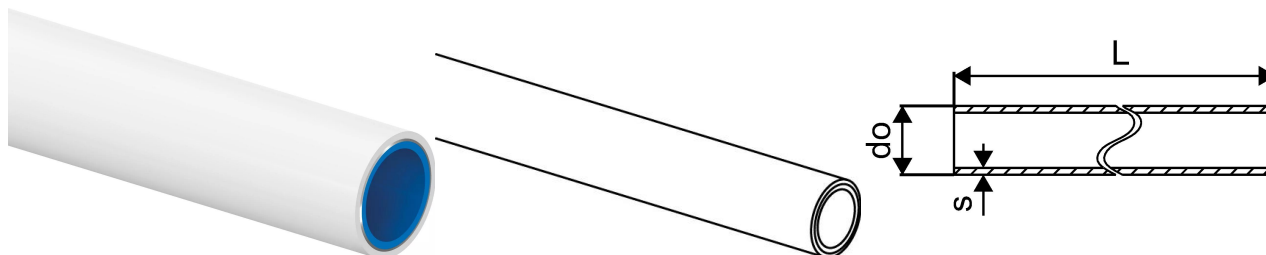

O produkcie Uponor Uni Pipe PLUS rura biała S

Specyfikacja

- Wielowarstwowa rura tworzywowa odporna na dyfuzję tlenu (PE-RT - klej - bezszwowe aluminium/aluminium spawane wzdłużnie - klej - PE-RT) produkowana w technologii SACP i OWC
- Klasyfikacja ogniowa E zgodnie z EN 13501-1
- Z zaślepkami na końcach jako uszczelnienie higieniczne zgodnie z EN 806

Podanie


- Testowana/zgodna z normą EN ISO 21003 Wielowarstwowe systemy rurowe do instalacji ciepłej i zimnej wody wewnątrz budynków. Klasa zastosowania 1,2,4,5/10bar
- Woda pitna: stała temperatura pracy wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi $T_{\text{mal}} = 95^{\circ}\text{C}$ w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym
- Ogrzewanie: stała temperatura pracy wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi $T_{\text{mal}} = 100^{\circ}\text{C}$ w czasie 100 godzin w okresie eksploatacyjnym

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- deklaracja DoP

Uponor Uni Pipe PLUS rura biała S 32x3,0 5m

1059575

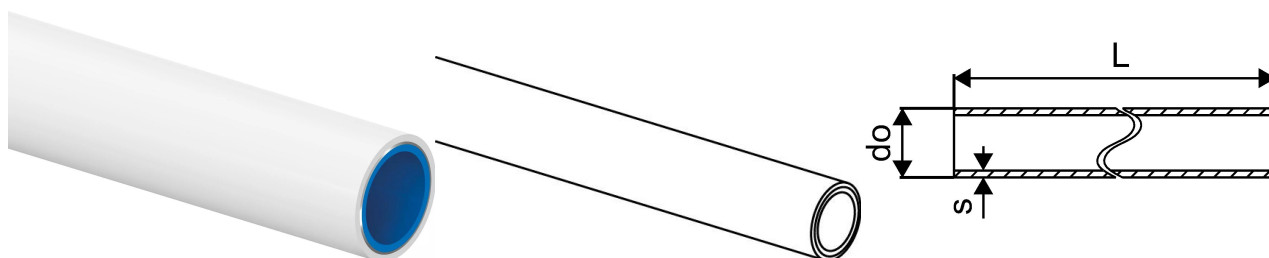**Product code**

Item no EAN	4021598121232
Item no GF	35001059575
Item no GTIN	04021598121232
Item no LVI	1720136
Item no NOBB	48165653
Item no NRF	5072101
Item no RSK	2004936
Item no VVS	087480132

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	32
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,413
Szerokość jednostki elementu	32
Item_UOM	m

Measurements

Długość	5
Średnica zewnętrzna_do	32
Grubość ściany_s	3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905412051
Opakowanie GTIN PL2	06414905412068
Opakowanie GTIN PL4	06414905412075
Wysokość opakowania PL1	32
Wysokość opakowania PL2	110
Wysokość opakowania PL4	725
Długość opakowania PL1	5000
Długość opakowania PL2	5070

Długość opakowania PL4	5080
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL2	35
Ilość w opakowaniu PL4	1785
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Cover_Pipe
Rodzaj opakowania PL4	Wooden_Cage
Opakowanie Objętość PL1	0,00512
Opakowanie Objętość PL2	0,061347
Opakowanie Objętość PL4	4,23545
Waga opakowania PL1	2,066
Waga opakowania PL2	18,666
Waga opakowania PL4	951,941
Szerokość opakowania PL1	32
Szerokość opakowania PL2	110
Szerokość opakowania PL4	1150

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl