



## Uponor Renovis panel pasywny 2000x625x15mm

1063926

- płyta gipsowa 15 mm bez rur
- do wykonywania uzupełnień pustej przestrzeni w systemie Renovis
- przewodność cieplna: 0,25 W/mK

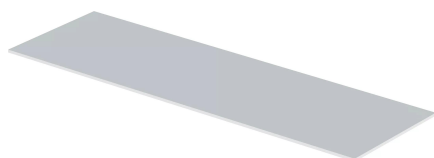



### O produkcie Uponor Renovis panel pasywny

#### Podanie

- Ogrzewanie i chłodzenie ścienne oraz sufitowe
- do suchej zabudowy

## Uponor Renovis panel pasywny 2000x625x15mm

1063926

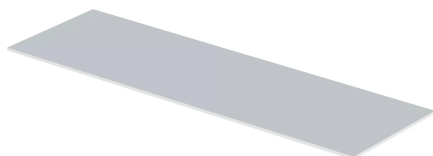

## Dane techniczne

Liczba pozycji 1	24
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Grubość nominalna	15 -
Jednostka powierzchni	1,25 m <sup>2</sup>
Kolor	RAL 7040 -
Długość (l)	2000 mm
Grubość ściany 3	15 mm
Z-measurement b	625 mm

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl