


## Uponor S-Press PLUS złączka GZ 20-R1/2"MT

1070504

- mosiądz cynowany

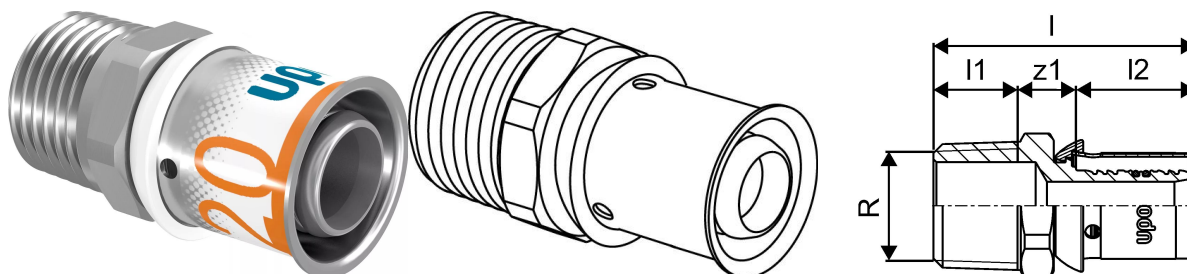

### O produkcie Uponor S-Press PLUS złączka GZ

#### Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

#### Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:


- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

#### Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor S-Press PLUS złączka GZ 20-R1/2"MT

1070504

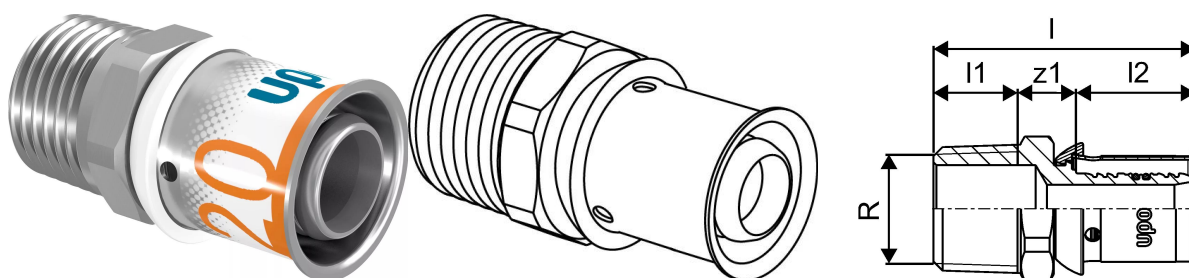

## Product code

Item no EAN	6414905218240
Item no GF	35001070504
Item no GTIN	06414905218240
Item no LVI	1720174
Item no NOBB	55171786
Item no NRF	5114429
Item no RSK	1899413
Item no VVS	045481239

## Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	26
Długość jednostki przedmiotu	45
Masa jednostkowa przedmiotu	0,05
Szerokość jednostki elementu	26
Item_UOM	szt.

## Measurements

DŁUGOŚĆ_L	45
Długość (l1)	14
Długość (l2)	21,3
Męski_wątek_R	1/2
z1	9,7

## Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905634934
Opakowanie GTIN PL3	06414905423996
Opakowanie GTIN PL4	06414905499168
Wysokość opakowania PL1	89
Wysokość opakowania PL3	95
Wysokość opakowania PL4	714

Długość opakowania PL1	176
Długość opakowania PL3	277
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	20
Ilość w opakowaniu PL3	80
Ilość w opakowaniu PL4	7680
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,001049488
Opakowanie Objętość PL3	0,004710385
Opakowanie Objętość PL4	0,68544
Waga opakowania PL1	1,046
Waga opakowania PL3	4,384
Waga opakowania PL4	445,864
Szerokość opakowania PL1	67
Szerokość opakowania PL3	179
Szerokość opakowania PL4	800

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)