


## Uponor S-Press PLUS kolano z ruch. GW 16-G1/2"SN

### 1070612

- mosiądz cynowany
- ruchoma nakrętka do podłączenia do armatury ściiennej, filtrów i zaworów odcinających
- gwint zgodny z EN ISO 228-1

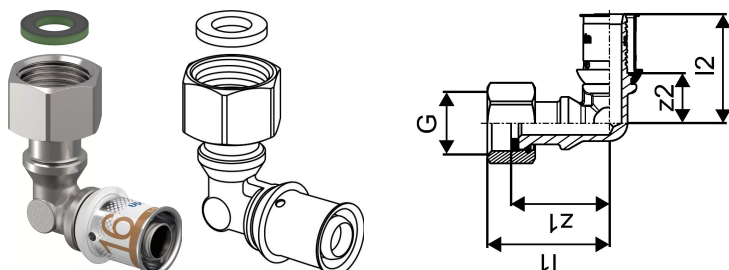

## O produkcie Uponor S-Press PLUS kolano z ruch. GW

### Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

### Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:


- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

### Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

## Uponor S-Press PLUS kolano z ruch. GW 16-G1/2"SN

1070612

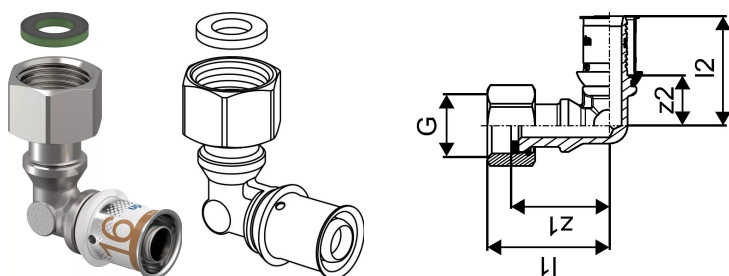**Measurements**

Cylindryczny_wątek_G	0,5
Długość (l1)	40,9
Długość (l2)	36,5
z1	33
z2	16,7

**Product code**

Item no EAN	6414905219322
Item no GF	35001070612
Item no GTIN	06414905219322
Item no LVI	1720786
Item no NOBB	55172698
Item no NRF	5114533
Item no RSK	1896569
Item no VVS	045472181

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu	43.4
Długość jednostki przedmiotu	50
Masa jednostkowa przedmiotu	0,058
Szerokość jednostki elementu	27
Item_UOM	szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1	06414905283149
Opakowanie GTIN PL2	06414905283156
Opakowanie GTIN PL4	06414905283163
Wysokość opakowania PL1	48
Wysokość opakowania PL2	89
Wysokość opakowania PL4	678

Długość opakowania PL1	55
Długość opakowania PL2	176
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	20
Ilość w opakowaniu PL4	3840
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00008448
Opakowanie Objętość PL2	0,00211464
Opakowanie Objętość PL4	0,65088
Waga opakowania PL1	0,059
Waga opakowania PL2	1,199
Waga opakowania PL4	265,92
Szerokość opakowania PL1	32
Szerokość opakowania PL2	135
Szerokość opakowania PL4	800

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

#### Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl