


Uponor S-Press PLUS kolano z ruch. GW 25-G3/4"SN

1070614

- mosiądz cynowany
- ruchoma nakrętka do podłączenia do armatury ściiennej, filtrów i zaworów odcinających
- gwint zgodny z EN ISO 228-1

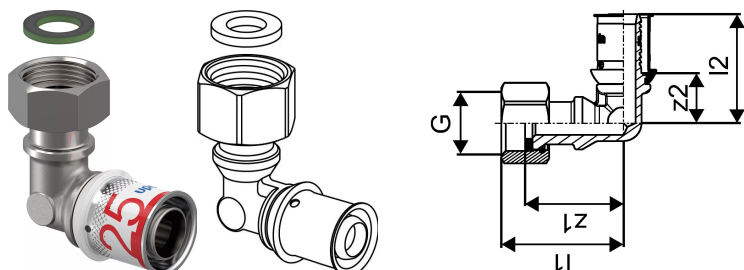

O produkcie Uponor S-Press PLUS kolano z ruch. GW

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:


- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press PLUS kolano z ruch. GW 25-G3/4"SN

1070614

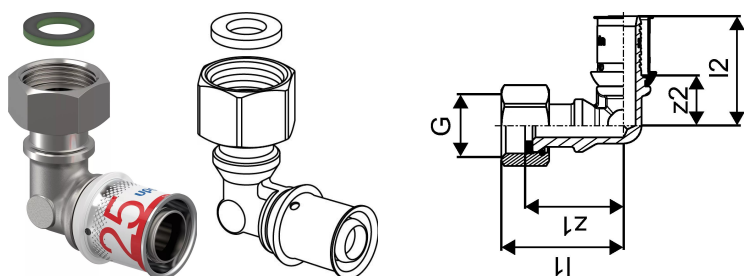

Measurements

Cylindryczny_wątek_G	0,75
Długość (l1)	46,9
Długość (l2)	47,5
z1	39
z2	19,2

Product code

Item no EAN	6414905219346
Item no GF	35001070614
Item no GTIN	06414905219346
Item no LVI	1720788
Item no NOBB	55172717
Item no NRF	5114535
Item no RSK	1896571
Item no VVS	045472225

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	54.5
Długość jednostki przedmiotu	64.8
Masa jednostkowa przedmiotu	0,168
Szerokość jednostki elementu	34.6
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905427185
Opakowanie GTIN PL2	06414905427178
Opakowanie GTIN PL4	06414905427192
Wysokość opakowania PL1	60
Wysokość opakowania PL2	89
Wysokość opakowania PL4	678

Długość opakowania PL1	70
Długość opakowania PL2	176
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	10
Ilość w opakowaniu PL4	1920
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,000168
Opakowanie Objętość PL2	0,00211464
Opakowanie Objętość PL4	0,65088
Waga opakowania PL1	0,169
Waga opakowania PL2	1,719
Waga opakowania PL4	363,84
Szerokość opakowania PL1	40
Szerokość opakowania PL2	135
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl