


Uponor S-PRESS PLUS kol. podł. CU 16-12CU l=150mm

1070651

- mosiądz cynowany
- z rurą miedzianą 15x1 mm lub 12x1 mm, platerowane
- połączenie rury miedzianej może być wykonane za pomocą złączki Uponor nr 1013830

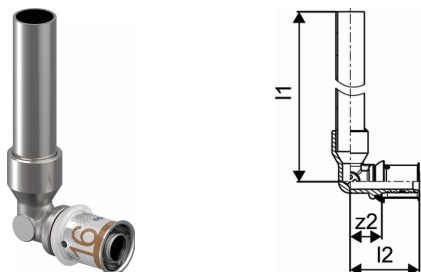

O produkcie Uponor S-PRESS PLUS kol. podł. CU

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:


- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-PRESS PLUS kol. podł. CU 16-12CU l=150mm

1070651

**Product code**

Item no EAN	6414905219674
Item no GF	35001070651
Item no GTIN	06414905219674
Item no NOBB	55171438
Item no NRF	5114561
Item no RSK	1896561
Item no VVS	404730126

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	21.9
Długość jednostki przedmiotu	176.6
Masa jednostkowa przedmiotu	0,088
Szerokość jednostki elementu	44.5
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	166
Długość (l2)	36,5
Z2	16,7

Status

MTO (longer delivery times)	Pozycja dostępna na zamówienie, minimalny czas realizacji 2 tygodnie
-----------------------------	--

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905287048
Opakowanie GTIN PL4	06414905287055
Wysokość opakowania PL1	185
Wysokość opakowania PL4	699
Długość opakowania PL1	185
Długość opakowania PL4	1200
Materiał opakowania (numer) PL1	20

Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	PAP
Ilość w opakowaniu PL1	20
Ilość w opakowaniu PL4	2880
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0031487
Opakowanie Objętość PL4	0,67104
Waga opakowania PL1	1,82
Waga opakowania PL4	286,08
Szerokość opakowania PL1	92
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl