
Karta techniczna



GF Uponor S-Press PLUS zestaw kolan 16-Rp1/2"FT c/c120

1070663

- Wykonane z cynowanego mosiądzu DR (bezołowiowego)
- Zabezpieczone przed obrotem po zamontowaniu na kącie montażowym

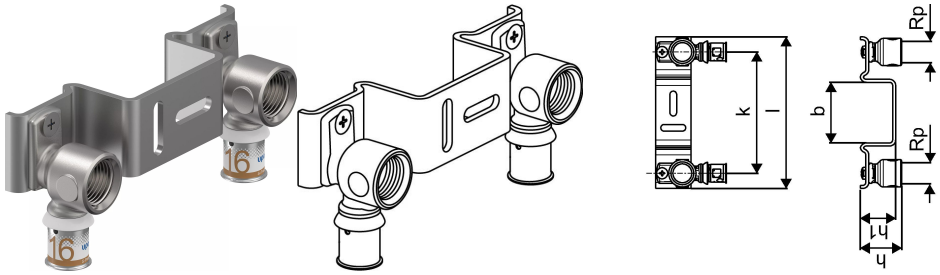

O produkcie GF Uponor S-Press PLUS zestaw kolan

Specyfikacja

- Unikatowy wskaźnik zaprasowania
- szybka trzyetapowa instalacja (zaprasowanie bez fazowania)
- innowacyjny kod QR umożliwiający natychmiastowy dostęp cyfrowy
- kod kolorystyczny
- tuleja zaprasowywana z otworem kontrolnym
- precyzyjne mocowanie szczęk
- szybkie rozpoznawanie średnicy
- wskaźnik testu próby szczelności
- 100% zgodności z wcześniejszymi wersjami oferowanych elementów Uponor
- korpus złączki zoptymalizowany pod kątem natężenia przepływu

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji


Jeśli nie podano inaczej:
- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

GF Uponor S-Press PLUS zestaw kolan 16-Rp1/2"FT c/c120

1070663

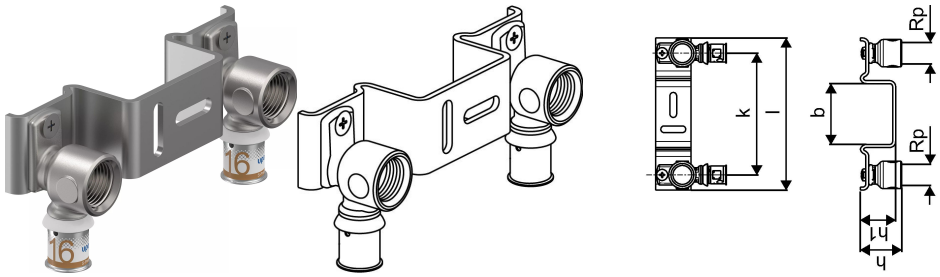

Measurements

Gwint wewnętrzny Rp	0,5
DŁUGOŚĆ_L	150
Z Pomiar b	60
Z Pomiar godz	41
Z Pomiar h1	35
Z Pomiar k	120

Product code

Item no EAN	6414905219797
Item no GF	35001070663
Item no GTIN	06414905219797

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	41
Długość jednostki przedmiotu	150
Masa jednostkowa przedmiotu	0,407
Szerokość jednostki elementu	70
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905288687
Opakowanie GTIN PL4	06414905288694
Wysokość opakowania PL1	185
Wysokość opakowania PL4	699
Długość opakowania PL1	185
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL4	720

Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,0031487
Opakowanie Objętość PL4	0,67104
Waga opakowania PL1	2,095
Waga opakowania PL4	325,68
Szerokość opakowania PL1	92
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+