


Uponor Vario S termometr

1086537

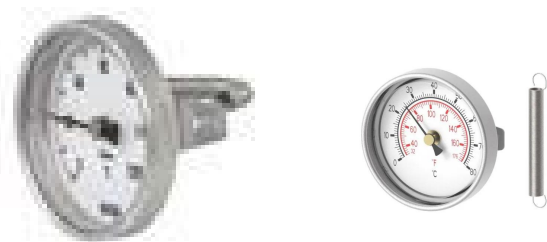

O produkcie Uponor Vario S termometr

Specyfikacja


- Wykonane ze stali nierdzewnej
- zintegrowane zawory
- możliwość montażu lewego/prawego z ruchomą nakrętką i płaską uszczelką
- zintegrowany odpowietrznik manualny i zawór spustowo napełniający na każdej blce
- przyłącze obiegu pętli G3/4" euro
- rozstaw pętli 50 mm
- rozstaw belek 215 mm

Podanie

- Do ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego
- dedykowane siłowniki 1141676 (230V) i 1141677 (24V)
- maks. parametry pracy: 6 bar przy 60°C

Uponor Vario S termometr

1086537

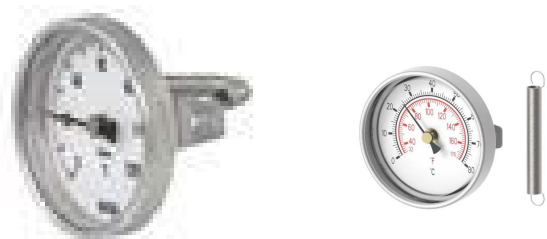**Measurements**

Wewnętrzna_średnica_di	5
Średnica zewnętrzna_do	64
Z Pomiar godz	5

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	4021598135185
Item no GF	35001086537
Item no GTIN	04021598135185
Item no LVI	2022136
Item no VVS	046230410

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	50
Długość jednostki przedmiotu	64
Masa jednostkowa przedmiotu	0,053
Szerokość jednostki elementu	50
Item_UOM	kpl.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905473663
Opakowanie GTIN PL3	06414905473670
Wysokość opakowania PL1	50
Wysokość opakowania PL3	72
Długość opakowania PL1	80
Długość opakowania PL3	379
Materiał opakowania (numer) PL1	4
Materiał opakowania (numer) PL3	20
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	LDPE

Materiał opakowaniowy (krótki) PL3	PAP
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL3	10
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Opakowanie Objętość PL1	0,0002
Opakowanie Objętość PL3	0,00504828
Waga opakowania PL1	0,063
Waga opakowania PL3	8,18
Szerokość opakowania PL1	50
Szerokość opakowania PL3	185

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl