


Uponor S-Press zawór U-shaped 16

1089028

- mosiądz
- profilowana tuleja aluminiowa
- do instalacji wody pitnej zimnej i ciepłej

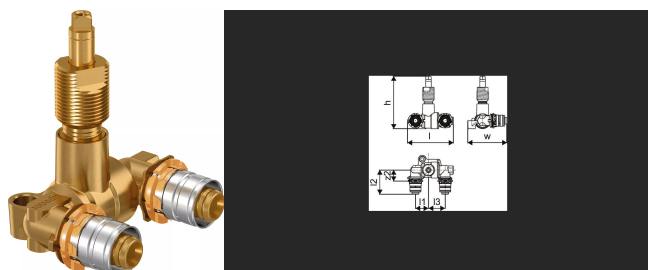

O produkcie Uponor S-Press zawór U-shaped

Specyfikacja

- z tuleją zaprasowywaną
- pierścień oporowy
- kolorowy znacznik średnicy
- instalacja bez kalibracji, z fazowaniem

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:


Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor S-Press zawór U-shaped 16

1089028

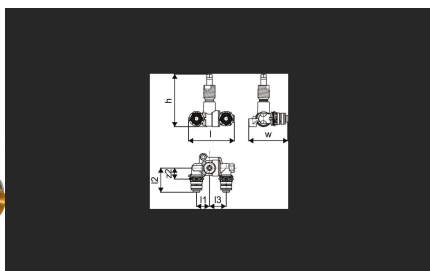

Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	6414905212484
Item no GF	35001089028
Item no GTIN	06414905212484

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	86
Długość jednostki przedmiotu	56.6
Masa jednostkowa przedmiotu	0,286
Szerokość jednostki elementu	74
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	74
Długość (l1)	21
Długość (l2)	39,1
Długość (l3)	27
Z Pomiar godz	85
Z Pomiar z	63,1
Z2	17,7

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905235148
Opakowanie GTIN PL2	06414905270675
Opakowanie GTIN PL3	06414905271757
Opakowanie GTIN PL4	06414905276073
Wysokość opakowania PL1	86
Wysokość opakowania PL2	150
Wysokość opakowania PL3	305

Wysokość opakowania PL4	1160
Długość opakowania PL1	150
Długość opakowania PL2	120
Długość opakowania PL3	265
Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	10
Ilość w opakowaniu PL3	60
Ilość w opakowaniu PL4	1440
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL3	Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,002322
Opakowanie Objętość PL2	0,00432
Opakowanie Objętość PL3	0,03152175
Opakowanie Objętość PL4	1,1136
Waga opakowania PL1	0,289
Waga opakowania PL2	2,99
Waga opakowania PL3	18,15
Waga opakowania PL4	460,6
Szerokość opakowania PL1	180
Szerokość opakowania PL2	240
Szerokość opakowania PL3	390
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com