
Karta techniczna



GF Uponor Combi Pipe 25x3,5 6m

1105797

- ciśnienie pracy 10 bar
- w sztandze

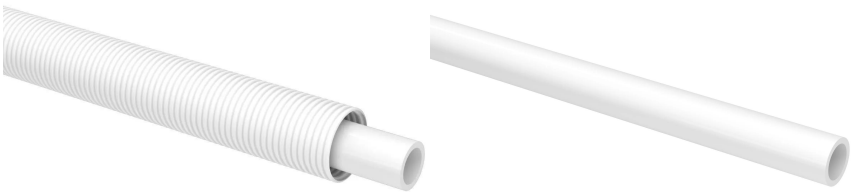

O produkcie GF Uponor Combi Pipe

Specyfikacja


- Rury są wykonane z tlenowo sieciowanego polietylenu (PE-Xa) zgodnie z normą EN ISO 15875
- Warstwa EVOH (alkoholu etylowo-winylowego) tworzy hamującą przenikanie tlenu barierę antydyfuzyjną zgodnie z normą DIN 4726
- Klasa zastosowania 2 - doprowadzanie wody ciepłej i zimnej
- Klasa zastosowania 4 - ogrzewanie płaszczyznowe i niskotemperaturowe
- Klasa zastosowania 5 - ogrzewanie wysokotemperaturowe
- Klasa E odporności ogniowej zgodnie z normą DIN EN 13501-1

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- ogrzewanie podłogowe i niskotemperaturowe promienniki grzewcze
- ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 90°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 6 bar. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

GF Uponor Combi Pipe 25x3,5 6m

1105797

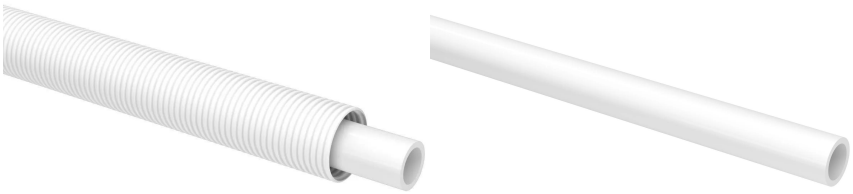

Product code

Item no EAN	6414905528998
Item no GTIN	06414905528998

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	25
Długość jednostki przedmiotu	1000
Masa jednostkowa przedmiotu	0,237
Szerokość jednostki elementu	25
Item_UOM	m

Measurements

Średnica zewnętrzna_do	25
POMIAR Z S	3,5

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905536115
Opakowanie GTIN PL3	06414905536122
Wysokość opakowania PL1	25
Wysokość opakowania PL3	145
Długość opakowania PL1	6000
Długość opakowania PL3	6050
Ilość w opakowaniu PL1	12
Ilość w opakowaniu PL3	144
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Rodzaj opakowania PL3	Box
Opakowanie Objętość PL1	0,0075
Opakowanie Objętość PL3	0,17106375
Waga opakowania PL1	2,894
Waga opakowania PL3	34,828

Szerokość opakowania PL1	50
Szerokość opakowania PL3	195

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+