


Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2x75x6,8/250

1118585


- do zastosowań grzewczych i chłodniczych
- podwójna rura przewodowa PE-Xa z barierą tlenową, SDR 11
- maksymalne parametry 6 bar / 95°C
- izolacja VIP + pianka PEX, rura osłonowa HDPE, kolorowe oznaczenie zasilanie/powrót

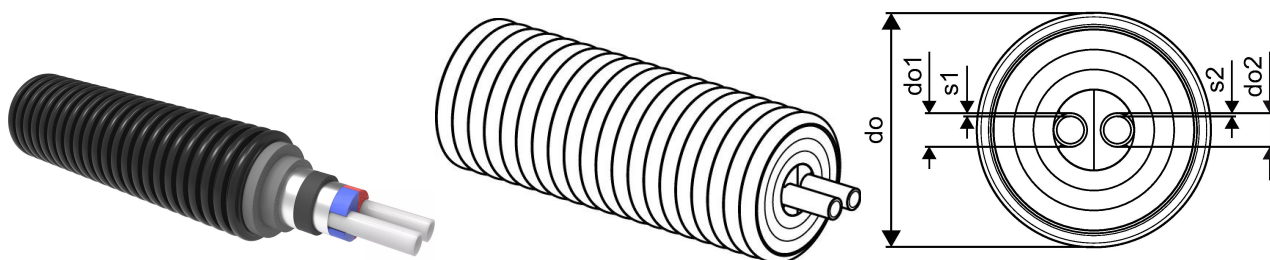

No about information

Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2x75x6,8/250

1118585

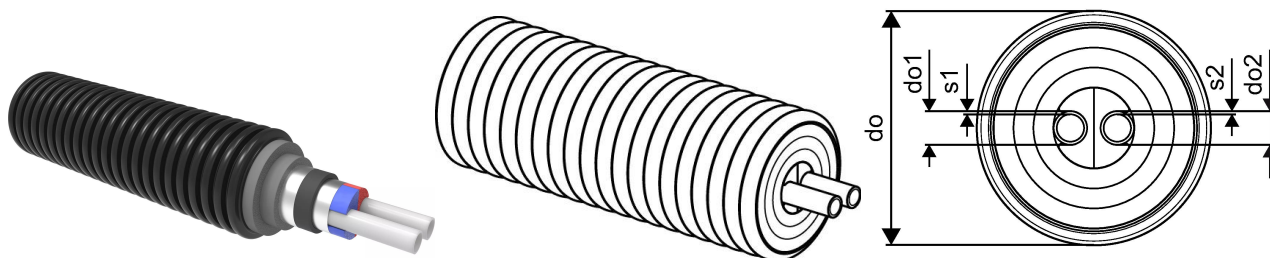

Dane techniczne

Pozycja (jednostka miary)

m

Item no VVS

087808475

Item no LVI

3010247

Item no NRF

8360963

Promień gięcia 2

1,4 m

Ilość opakowań 1

100

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl