


Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 50x6,9/140

1119048

- do zastosowań pitnej wody użytkowej ciepłej i zimnej
- pojedyncza rura przewodowa PE-Xa, SDR 7,4
- maksymalne parametry 10 bar / 95°C
- izolacja VIP + pianka PEX, rura osłonowa HDPE

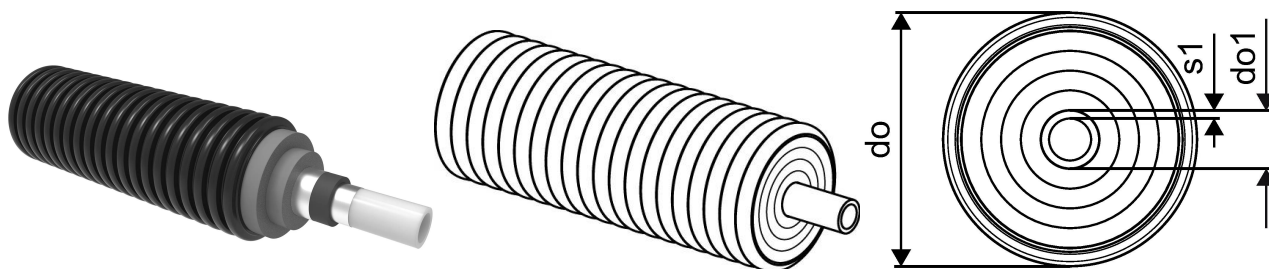

O produkcie Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single

Specyfikacja

- System elastycznych preizolowanych rur z tworzywa sztucznego o właściwościach samokompensujących
- rura przewodowa: rura z polietylenu sieciowanego (PE-Xa) zgodna z normą EN ISO 15875, kolor naturalny, PN 10 (SDR 7,4)
- materiał izolacyjny: przełomowy materiał izolacyjny o bardzo niskiej wartości lambda w połączeniu z trwale elastyczną pianką PE-X o zamkniętych komórkach
- rura osłonowa: karbowany polietylen (HDPE)

Podanie


- Transport ciepłej wody użytkowej w instalacjach podziemnych
- temperatura robocza wody użytkowej 70°C według normy EN 15875
- temperatura w przypadku nieprawidłowego działania: 95°C
- weryfikacja statyczna pod kątem odporności na obciążanie przez pojazdy o masie do 60 ton

Potwierdzenie

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja DoP

Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 50x6,9/140

1119048

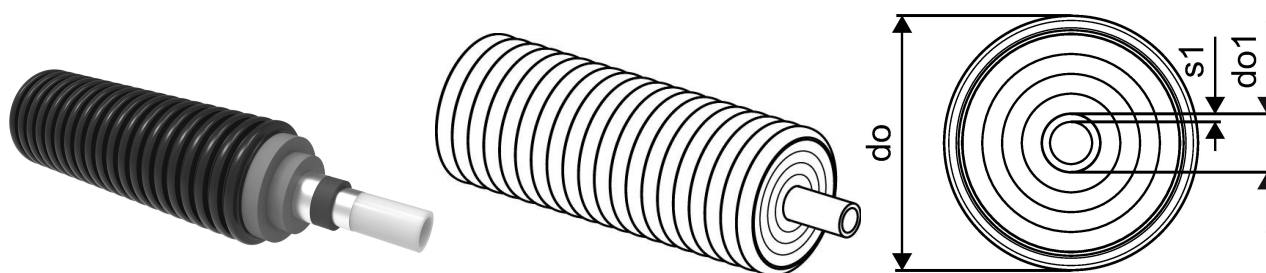**Measurements**

| | |
|-------------------------|------|
| Promień gięcia M | 0,55 |
| Średnica zewnętrzna_do | 140 |
| Średnica zewnętrzna_do1 | 50 |
| Grubość ściany_s1 | 6,9 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905556304 |
| Item no GF | 35001119048 |
| Item no GTIN | 06414905556304 |
| Item no LVI | 3010294 |
| Item no NRF | 8360965 |
| Item no RSK | 2266374 |
| Item no VVS | 087364050 |

Wymiary

| | |
|-------------------------------|------|
| Wysokość jednostki przedmiotu | 140 |
| Długość jednostki przedmiotu | 1000 |
| Masa jednostkowa przedmiotu | 2,2 |
| Szerokość jednostki elementu | 140 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|--------------------------|----------------|
| Opakowanie GTIN PL1 | 06414905556441 |
| Wysokość opakowania PL1 | 2200 |
| Długość opakowania PL1 | 2200 |
| Ilość w opakowaniu PL1 | 200 |
| Rodzaj opakowania PL1 | Coil |
| Opakowanie Objętość PL1 | 7,26 |
| Waga opakowania PL1 | 441 |
| Szerokość opakowania PL1 | 1500 |

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl