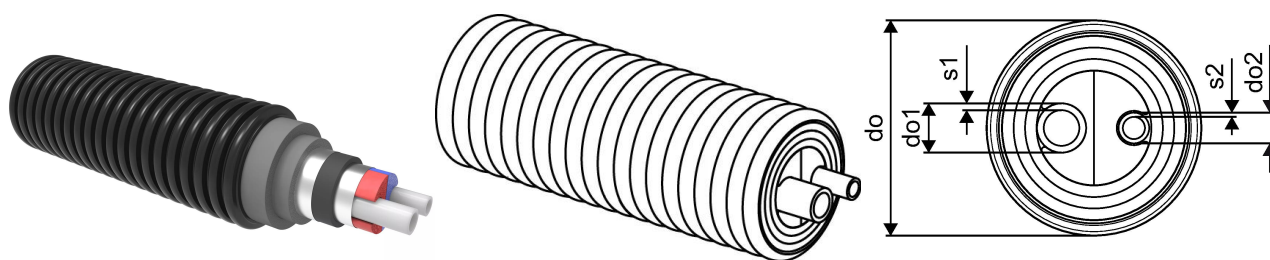



**Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 32x4,4-20x2,8/140****1119054**

- do zastosowań pitnej wody użytkowej ciepłej i cyrkulacji
- podwójna rura przewodowa PE-Xa, SDR 7,4
- maksymalne parametry 10 bar / 95°C
- izolacja VIP + pianka PEX, rura osłonowa HDPE
- kolorowe oznaczenie ciepła/cyrkulacja

**No about information**

## Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 32x4,4-20x2,8/140

1119054

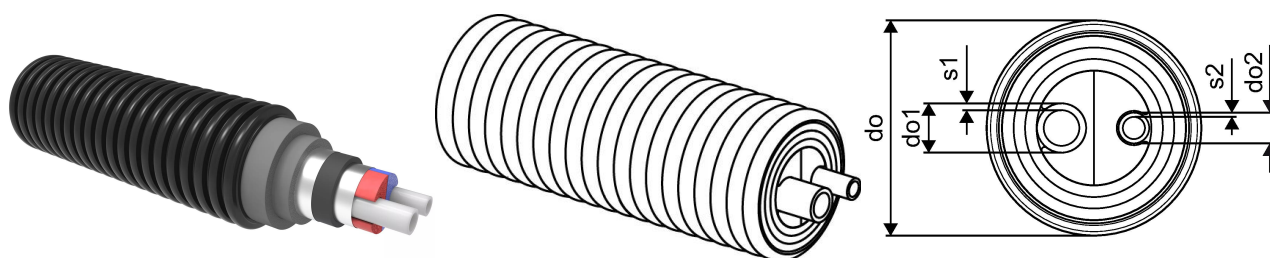

## Dane techniczne

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Pozycja (jednostka miary) | m         |
| Item no VVS               | 087364232 |
| Item no LVI               | 3010300   |
| Item no NRF               | 8360972   |
| Promień gięcia 2          | 0,7 m     |
| Ilość opakowań 1          | 200       |

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl