


Uponor Combi Port M-Pro stacja mieszkaniowa RC 19 St BP DI ZM ZV

1128855

Stacja mieszkaniowa typu RC do przygotowania ciepłej wody użytkowej i bezpośredniego ogrzewania dla instalacji grzejnikowej (bez obiegu mieszającego).

Oznaczenia:


- 15, 19 – wydajność ciepłej wody użytkowej (l/min)
- CB – wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej lutowany miedzią dla ciepłej wody użytkowej
- St – wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej lutowany metalem wolnym od metali nieżelaznych dla CWU
- BP – przewody zasilające z funkcją wstępnego podgrzania
- DI – główny regulator różnicy ciśnień na wlocie urządzenia
- DT – regulator różnicy ciśnień w obiegu grzewczym stacji mieszkaniowej dla ciepłej wody użytkowej
- TL – termostatyczny ogranicznik temperatury ciepłej wody użytkowej z czujnikiem zanurzeniowym
- RL – ogranicznik temperatury powrotu dla obiegu grzewczego mieszkania
- ZM – moduł cyrkulacyjny dla ciepłej wody użytkowej z zaworem bezpieczeństwa, pompą cyrkulacyjną i regulatorem różnicy ciśnień
- ZV – zawór strefowy na powrocie obiegu grzewczego mieszkania bez siłownika

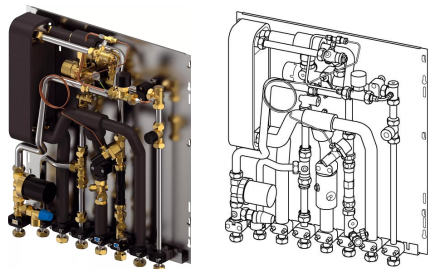

No about information

Uponor Combi Port M-Pro stacja mieszkaniowa RC 19 St BP DI ZM ZV

1128855

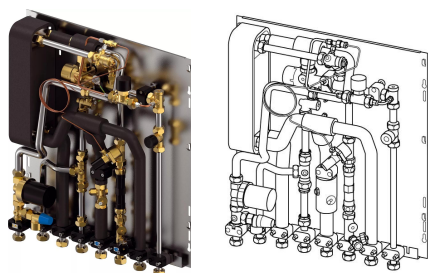

Dane techniczne

Pozycja (jednostka miary)	szt.
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL4	10

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#)

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl