Karta techniczna




GF Uponor Base sterownik H 6x 230V

1138349

- sterownik z funkcją autobalansowania dla standardowego okablowania 230V
- obsługuje do 6 termostatów (230 V)
- obsługuje do 12 siłowników (230 V), podłączenia parami (6x 2 siłowniki)
- bezgłośne przełączanie siłowników
- autobalansowanie ogrzewania optymalizuje zużycie energii i poprawia komfort
- przełącznik do włączania/wyłączania funkcji automatycznego równoważenia
- przekaźnik pompy
- ograniczenie czasowe obejścia z autobalansem
- wejście: przełącznik dzień/noc
- 4 przewody do podłączenia termostatu (opcjonalnie 3)
- działa z 3-przewodowym termostatem (2 przewody do zasilania 230 V, 1 wyjście 230 V na żądanie) i 4-przewodowym termostatem dla pełnej funkcjonalności (sygnał dzień/noc)
- zaciski przyłączeniowe dla termostatu/siłownika 0,13 ... 1,5 mm²
- zabezpieczenie przed przeciążeniem
- stopień ochrony: IP20

- Zestaw zawiera:
- sterownik bazowy Uponor X-60
- bez kabla zasilającego
- materiał montażowy, szyna DIN w zestawie

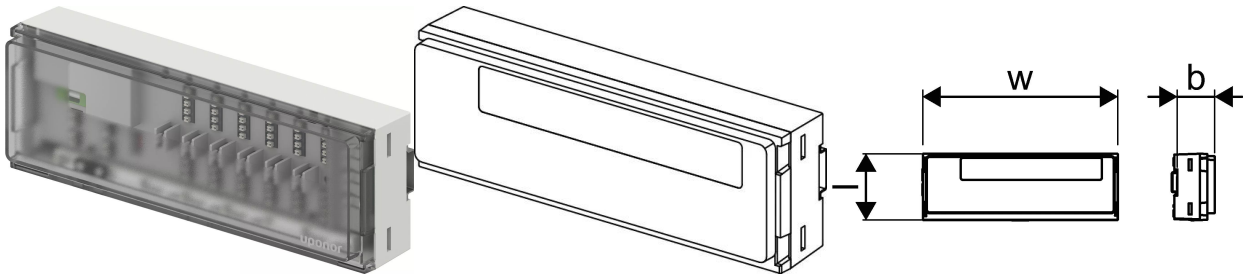

O produkcie GF Uponor Base sterownik H

Specyfikacja

- standardowe okablowanie 230V
- prosta metoda okablowania i logika sterowania
- łatwa integracja ze standardową kontrolą czasu włączenia/wyłączenia
- opcjonalnie: sterowanie pompą

Podanie


- Przewodowe sterowanie temperaturą w pomieszczeniu dla instalacji ogrzewania płaszczyznowego

Potwierdzenie

- CE, UKCA

GF Uponor Base sterownik H 6x 230V

1138349

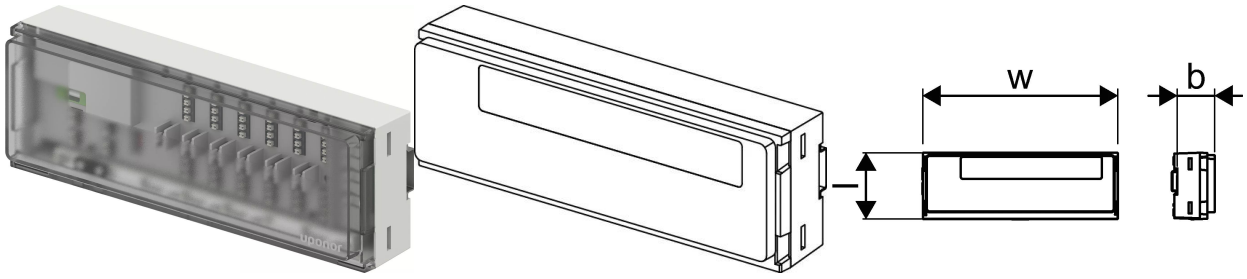

Status

Item Available From date	2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414900371070
Item no GF	35001138349
Item no GTIN	06414900371070
Item no LVI	2022277

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	56
Długość jednostki przedmiotu	265
Masa jednostkowa przedmiotu	0,430
Szerokość jednostki elementu	90
Item_UOM	szt.

Measurements

DŁUGOŚĆ_L	265
Z Pomiar godz	56
Z Pomiar z	90

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900380317
Opakowanie GTIN PL2	06414900323277
Opakowanie GTIN PL4	06414900383936
Wysokość opakowania PL1	63
Wysokość opakowania PL2	200
Wysokość opakowania PL4	944
Długość opakowania PL1	399
Długość opakowania PL2	400

Długość opakowania PL4	1200
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	6
Ilość w opakowaniu PL4	192
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Rodzaj opakowania PL4	Pallet
Opakowanie Objętość PL1	0,00351918
Opakowanie Objętość PL2	0,024
Opakowanie Objętość PL4	0,90624
Waga opakowania PL1	0,692
Waga opakowania PL2	4,655
Waga opakowania PL4	173,960
Szerokość opakowania PL1	140
Szerokość opakowania PL2	300
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+